

UMFASSENDE BRANDSCHUTZ DER EXTRAKLASSE

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Zubehörpreisliste



BAVARIA

Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Straße 16
D-93449 Waldmünchen
Telefon 0 99 72/94 01 0
Telefax 0 99 72/94 01 17
info@bavaria-firefighting.de
www.bavaria-firefighting.de

Gültig ab 01.04.2023 - freibleibend! Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe	Seiten
Entsorgung	6-7
Schutzhauben	9
Schutzkästen	10
Schutzschränke	11
Wandhalter u. Spannbänder	12
Kfz-Halter u. Wandhalter	13
Standringe u. Fußständer, Diebstahlsicherung	14
Löschdecken / Erste Hilfe	15-16
Übungslöcher	18
Übungslöcher-Zubehör	19
Kübelspritze	20
Feuerlöschtrainer u. Zubehör	21-22
Hinweisschilder ISO 7010 Feuerlöscher	24
Hinweisschilder ISO 7010 Rettungsweg	25
Hinweisschilder, fahrbare Feuerlöscher, Löschdecke, Wandhydrant	26
Hinweisschilder, Erste Hilfe, Sammelplatz, CO ² , Jahresmarken	27
Aufkleber Instandhaltung	28-29
Notbeleuchtung	30
FireSearch	32
BavariaMatic	33
Transportboxen Gefahrgut, Löschgranulat	35
Rauchmelder Standard	37
10-Jahres Melder	38-39, 53
Funk-Melder	40-41, 53
Hitze- u. Wassermelder	42
Gas/CO-Melder	43
Rauchmelder Zubehör (Befestigung, Batterie, Gerätepass)	44
Melder Produktreihe Genius	45-52
Wandhydranten	55
Wandhydranten Zubehör, Ersatzteile, Schlüssel, Schläuche, Düsen, Strahlrohre	56-61
RWA Zubehör, Glasscheiben, Beschilderung, Brandfluchthaube	63
Glaskolben	64
CO ² -Patronen (Einweg RWA)	65
CO ² -Patronen (Mehrweg RWA)	66
RWA-Akkus	67
Waagen und Zubehör	69
Lackstift, Siegelack, Suchspiegel, Ersatzschlüssel, Hilfsmittel	70
Werkzeuge, Adapter für Feuerlöscher Wartung	72-74
Umfüllanlagen u. Zubehör	76-82
Hydrantenprüfpumpen u. Zubehör	84-87
Schlauchtrockengerät	89
Durchflussmessgerät	91
Flowmaster u. Zubehör	93-95

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Frachtpauschalen und Entsorgung



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Bezugskosten:

Lieferungen **ab einem Nettowarenwert von X,XX EUR** erfolgen **FREI HAUS**, einschließlich Verpackung (Deutschland, Österreich).

Darunter erfolgt die Verrechnung der Frachtkosten (inkl. Verpackung) wie folgt:

Empfängerland	Standard-Sendung bis 30 kg* Gurtmaß bis 3m (Höhe+Breite)x2+Länge	Standard-Sendung 31-100 kg	Standard-Sendung ab 101 kg
Deutschland Zubehör/Ersatzteile			
Deutschland* Feuerlöscher			
Österreich Zubehör/Ersatzteile			
Österreich* Feuerlöscher			

*CO² Feuerlöscher 5 kg, Feuerlöscher ab 9 kg/ltr. sowie Produkte der Baureihe LithiumX können ausschließlich stückweise per Paket versendet werden.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Bestellung ab:

3 Stück 6 kg / 6lt. Feuerlöscher

2 Stück 9-12 kg Feuerlöscher

2 Stück 5 kg Co2 Feuerlöscher

immer automatisch der Versand per Spedition gewählt wird, um eine unbeschädigte Anlieferung der Feuerlöschgeräte bei Ihnen zu gewährleisten.

Für die **telefonische Avisierung** der Lieferung durch den Spediteur berechnen wir zum Selbstkostenpreis von X,XX EUR pro Sendung.

Die Versandpauschalen für alle **anderen Länder** erhalten Sie auf Nachfrage bei unserem Vertriebsinnendienst.

Nachlieferungen, durch Verschulden des Versenders, erfolgen selbstverständlich kostenlos. Diese sind mit keinen zusätzlichen Fracht- und Verpackungskosten verbunden.

Transportschäden:

Sollte es bei unserer Sendung zu einem **Transportschaden** gekommen sein, bitten wir Sie wie folgt vorzugehen:

- Generell empfehlen wir die Warenannahme „unter Vorbehalt“
- Kontrollieren Sie auch auf Unversehrtheit der EURO-Palette
- Offener Mangel: offensichtliche Beschädigung der Verpackung und Fehlmengen sind auf den Versandpapieren unbedingt zu vermerken und müssen vom Fahrer quittiert werden
- Verdeckter Mangel: die äußere Verpackung ist augenscheinlich unbeschädigt, jedoch der Inhalt beschädigt
- Beschreiben Sie möglichst exakt den aufgetretenen Schaden und bewahren Sie die Versandverpackung auf. Bitte fotografieren Sie die beschädigte Lieferung bevor Sie diese auspacken.
- Melden Sie jeden Schaden unverzüglich schriftlich an BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG, Regensburger Str. 16, 93449 Waldmünchen, Fax: 09972/9401-17, Mail: info@bavaria-firefighting.de

Bitte senden Sie beschädigte Sendungen oder Artikel nicht ohne schriftliche Genehmigung von BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG eigenmächtig zurück.

Mindestbestellwert Rückgabe- / Umtauschrecht, Instandhaltungsaufkleber

Mindestbestellwert für Waren aus unserem Sortiment:

Der Mindestbestellwert für Lieferungen beträgt X,XX EUR, darunter verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag von X,XX EUR zzgl. Frachtkosten.

Rückgabe- und Umtauschrecht:

Wir gewähren ein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht auf alle Standardartikel bei vorheriger schriftlicher Ankündigung an BAVARIA (info@bavaria-firefighting.de) und Rückbestätigung durch BAVARIA. Dies bezieht sich auf Artikel, die im verkaufsfähigen Zustand und Originalverpackung auf Kosten und Gefahr des Käufers an BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG, Regensburger Str. 16, 93449 Waldmünchen gesendet werden. Die Gutschrift bemisst sich nach der Rechnungshöhe abzüglich der Retourengebühr von X% des Warenwertes, mindestens jedoch X,XX € zur Deckung unserer Kosten.

Sonder- und Einzelfertigungen sowie Löschmittel und gekennzeichnetes Zubehör sind vom Umtausch / Rückgabe ausgeschlossen.

Instandhaltungsaufkleber:

Auf Wunsch bringen wir gerne vor der Auslieferung einen Instandhaltungsaufkleber am Feuerlöscher an.

Unkostenbeitrag:	X,XX € / Stück
Beilegen eines BAVARIA Instandhaltungsaufklebers:	X,XX € / Stück
Beilegen eines eigenen Instandhaltungsaufklebers:	X,XX € / Stück

Entsorgung von Löschmittel und Feuerlöschern

Vorgehensweise: Sie melden Ihre zu entsorgenden Feuerlöschgeräte per Fax oder per Mail bei BAVARIA an (Mindestmenge 1 Gitterbox). Innerhalb der nächsten 2 Wochen wird diese Gitterbox im Austausch bei Ihnen von unserer Spedition abgeholt und Ihnen in Rechnung gestellt.

Der zugelassene und lizenzierte Entsorger führt die Primärstoffe im Rahmen einer ordnungsgemäßen Entsorgung dem Rohstoffkreislauf zurück und entsorgt die entsprechenden Löschmittel unschädlich.

Der BAVARIA-Partner hat den Vorteil, dass er sich zu günstigen Konditionen seiner Altgeräte entledigen kann.

Bitte beachten Sie, dass alle Feuerlöscher liegend, Ventile zueinander gerichtet mit Abzugssicherung in tauschfähigen Gitterboxen zu transportieren sind.

Entsorgt werden können nur **vollständige Feuerlöscher ohne Kartonage**. Eventuell entstehende Mehrkosten durch teildemontierte Geräte oder nicht ordnungsgemäß gesicherte Altgeräte werden in Rechnung gestellt. (X,XX €/Std.) Feuerlöscher mit BC-Pulver und Halon sind immer gesondert anzumelden und zu kennzeichnen.



Preisliste:

13556	ABC/BC/M-Pulverlöscher 1 und 2 kg:
13557	ABC/BC/M-Pulverlöscher 6 kg:
13558	ABC/BC/M-Pulverlöscher 9 kg:
13559	ABC/BC/M-Pulverlöscher 12 kg:
13561	ABC-Löschpulver je kg:
13560	Fahrbares Löschgerät 50 kg:
15427	BC-Löschpulver je kg:
13562	Leergeäte 1-6 kg/ltr.:
13563	Leergeäte 9-12 kg/ltr.:
13564	Flüssiglöcher 2-6 ltr.:
13565	Flüssiglöcher 9 ltr.:
15430	Schaumlöcher 50 ltr.:
13566	Wasser-/Schaummittel im Fass/Kanister je ltr.:
15429	Schaumkartuschen
16129	CO ₂ Patrone
13567	CO ₂ Handfeuerlöscher 2 kg:
13568	CO ₂ Handfeuerlöscher 5 kg:
15426	CO ₂ Handfeuerlöscher 6 kg:
15428	CO ₂ Flasche bis 30kg:
11980	Halon Löscher:

Bitte beachten Sie, dass bei Entsorgungen aus Österreich zusätzliche Frachtkosten in Höhe von X,XX € je Kilo anfallen. Weitere Länder auf Anfrage.

Sämtliche anderen Löschgeräte/Löschmittel können ebenso entsorgt werden. Fragen Sie an und Sie werden entsprechende Angebote erhalten.

Ansprechpartner und Kontakt:

Frau Corinna Kaiser:	09972 / 9401-29
Frau Laura Sittig:	09972 / 9401-31
Fax:	09972 / 9401-17

Entsorgungsauftrag

Absender: _____

Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____

Kontakt: _____

Art-Nr	Entsorgungsgegenstand	Preis/Einheit	Einheiten	Anzahl Gebinde
Gitterbox, BigBag, IBC, EW-Palette				

13556	ABC/BC/M-Pulverlöscher 1-2 kg:	
13557	ABC/BC/M-Pulverlöscher 6 kg:	
13558	ABC/BC/M-Pulverlöscher 9 kg:	
13559	ABC/BC/M-Pulverlöscher 12 kg:	
13561	ABC-Löschpulver kg:	
13560	Fahrbares Löschgerät 50 kg:	
15427	BC-Löschpulver kg:	
13562	Leergeräte 1-6 kg/ltr.:	
13563	Leergeräte 9-12 kg/ltr.:	
13564	Flüssiglöscher 2-6 ltr.:	
13565	Flüssiglöscher 9 ltr.:	
15430	Schaumlöscher 50 ltr.:	
13566	Wasser-/Schaummittel ltr.:	
15429	Schaumkartuschen:	
16129	CO ₂ Patrone:	
13567	CO ₂ Handfeuerlöscher 2 kg:	
13568	CO ₂ Handfeuerlöscher 5 kg:	
15426	CO ₂ Handfeuerlöscher 6 kg:	
15428	CO ₂ Flaschen bis 30 kg:	
11980	Halon Löscher	

Stapler/Ladebordwand vorhanden?

☐

Ja

☐

Nein

Werden Tauschgitterboxen benötigt?

☐

Ja

Stück:

☐

Nein

Nach der Auftragserteilung wird mit Ihnen ein Termin vereinbart. Bitte vermerken Sie die Verpackungsgebäude auf Ihrem Auftrag, sodass ausreichend Austauschgebäude zur Abholung mitgebracht werden können.

Bitte beachten Sie, dass bei Entsorgungen aus Österreich zusätzliche Frachtkosten in Höhe von X,XX € je Kilo anfallen.

Ort/Datum

Unterschrift

Frau Kaiser: 09972 / 9401-29

corinna.kaiser@bavaria-firefighting.de

Frau Sittig: 09972 / 9401-31

laura.sittig@bavaria-firefighting.de

Firmenstempel

FAX: 09972 / 9401-17

UMFASSENDE BRANDSCHUTZ DER EXTRAKLASSE

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Halter, Standringe, Schränke, Hauben, Löschdecken und Erste Hilfe



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.



Schutzhaube – Gitterfolie
Art-Nr 14082 – Symbol ISO 7010

geeignet für 6 kg Löscher
aus transparenter Gitterfolie
mit rotem Feuerlöscher-Symbol
sehr stabil



Schutzhaube – Gitterfolie
Art-Nr 14199 – Symbol ISO 7010

geeignet für 9/12 kg Löscher
aus transparenter Gitterfolie
mit rotem Feuerlöscher-Symbol
sehr stabil



Schutzhaube – Gitterfolie
Art-Nr 14200 – Symbol ISO 7010

geeignet für 50 kg/ltr Löscher
aus transparenter Gitterfolie
mit rotem Feuerlöscher-Symbol
sehr stabil



Schutzhaube – Polyester
Art-Nr 16116 – Symbol ISO 7010

geeignet für 6 kg Löscher
aus Polyester, rot
mit Feuerlöscher-Symbol, Ausführung BAVARIA



Schutzhaube – Polyester
Art-Nr 16117 – Symbol ISO 7010

geeignet für 9/12 kg Löscher
aus Polyester, rot
mit Feuerlöscher-Symbol, Ausführung BAVARIA



Schutzhaube – Nylongewebe
Art-Nr 14067 – Symbol ISO 7010

geeignet für 50 kg/ltr Löscher
aus stabilem wasserfestem Nylongewebe
mit Feuerlöscher-Symbol
sehr stabil



Schutzkastenbox „BAVBOX“
Art-Nr 13445 (alt 16842)

geeignet für 6 kg Löscher
Unterteil schwarz / Oberteil rot mit Fenster, Piktogramm nach ISO 7010
umlaufende Abdichtung gegen Spritzwasser, mit Einhängeband
Abmessung LxBxH: 677 x 310 x 250 mm (max. Behälter-Ø von 150-170mm)



Schutzkastenbox „REGBOX“

Unterteil schwarz / Oberteil rot mit Fenster, mit Einhängeband

Art-Nr 13928

geeignet für 6 kg Löscher
Abmessung LxBxH: 620 x 335 x 240 mm (max. Behälter-Ø von 150-170mm)

Art-Nr 15097

geeignet für 9/12 kg, 6 ltr. Löscher
Abmessung LxBxH: 710 x 335 x 240 mm



Schutzkasten transparent

Unterteil grau ABS / transparent PET-Kunststoff, inkl. BAVARIA-Wandhalter mit BAVARIA-Logo

Schutzkasten Protective A

Art-Nr 13118 (alt 16620)

geeignet für 6 kg/ltr Löscher sowie 9 kg Löscher
Abmessung LxBxH: 640 x 300 x 210 mm

Schutzkasten Protective B

Art-Nr 13119 (alt 16621)

geeignet für 12 kg Löscher, 9 ltr. Löscher und CO² 5kg
Abmessung LxBxH: 800x 340 x 240 mm

Schutzkasten neutral

Art-Nr 13443 (alt 16841)

geeignet für 6 kg/ltr Löscher sowie 9 kg Löscher
ohne Logo
Abmessung LxBxH: 640 x 300 x 210 mm

Ersatzteile

Protective A Oberteil	Art-Nr 14472
Protective B Oberteil	Art-Nr 14473
Sicherungsstift	Art-Nr 13461
Verschluss (2-teilig)	Art-Nr 14975



Schutzkasten „Toplader“
Art-Nr 15237

geeignet für 6 kg Löscher
ohne Inspektionsfenster
TPE-Innendichtung gegen Staub und Wassereintritt
Abmessung LxBxH: 595 x 265 x 280 x mm (max. Behälter-Ø von 160 mm)



Als Zubehör erhältlich:
Art-Nr 15606
Halterung Kaltverzinkt 30°/60° (LxBxH: 452 x 431 x 33mm)



Schlüsselkasten
Art-Nr 14173

rot, UV-stabil, mit Schloss und Scheibe
Abmessung LxBxH: 150 x 100 x 40 mm



Wandaufputzschrank
Art-Nr 12196 (alt 77-054306)

geeignet für 6/9/12 kg Löscher
Stahlblech, rot beschichtet
mit Griffmuschel und schrägem Dach
Abmessung LxBxH: 730 x 300 x 220 mm alternativ 720 x 340 x 220 mm
(Größe je nach Warenverfügbarkeit)
Inkl. Feuerlöscher Piktogramm nach ISO 7010



Wandaufputzschrank
Art-Nr 12237 (alt 77-054307)

geeignet für 6/9/12 kg Löscher
Stahlblech, rot beschichtet
mit Schloss und schrägem Dach
Abmessung LxBxH: 730 x 300 x 220 mm alternativ 720 x 340 x 220 mm
(Größe je nach Warenverfügbarkeit)
Inkl. Feuerlöscher Piktogramm nach ISO 7010

Ersatzschlüssel **Art-Nr 15000**
Ersatzglas **Art-Nr 14972**



Wandhalterung mit Laserschnitt

geeignet für alle 6/9/12 kg/ltr BAVARIA-Löscher
Abmessung LxBxH: 650 x 330 x 205 mm
nur im Innenbereich geeignet

weiß, matt	Art-Nr 14780 RAL 9010, matt
anthrazitgrau	Art-Nr 14781 RAL 7016
perlweiß, matt	Art-Nr 14496 RAL 1013, matt
Edelstahl VA gebürstet	Art-Nr 14782



Standsäule aus Edelstahl
Art-Nr 15626

geeignet für 6/9 kg/ltr Löscher
Größe: 800 mm
Durchmesser: Ø 305 mm
Öffnung: LxB: 660 x 250 mm



Wandhalter
Art-Nr 11503 (alt 40207)
geeignet für Sigma 5
beschichtet mit Langlöchern



Einhängeband kpl.
Art-Nr 11716 (alt 40897)
geeignet für Sigma 5 für Ø 140 mm
rot lackiert



Einhängeband kpl.
Art-Nr 12391 (alt 42360)
geeignet für Sigma 5 für Ø 137 mm
rot lackiert



Einhängeband kpl.
Art-Nr 15124
geeignet für Sigma 2 für Ø 104 mm
rot lackiert



Spannband kpl.
Art-Nr 12857 (alt 16499)
geeignet für Sigma 5
Polyester-Gurtband, schwarz



Spannband kpl.
Art-Nr 11611 (alt 40662)
geeignet für Rapid Sport, Sigma 2
aus schwarzem Metall



Spannband kpl.
Art-Nr 11799 (alt 42078)
geeignet für 6 kg/ltr
Polyester-Gurtband, schwarz



Spannband kpl.
Art-Nr 11800 (alt 42079)
geeignet für 9/12 kg/ltr
Polyester-Gurtband, schwarz



Spannband kpl.
Art-Nr 12153 (alt 15959)
geeignet für Force X-P1, Tigra 1
aus rot lackiertem Stahl



Spannband kpl.
Art-Nr 16636
geeignet für Tigra 1
aus schwarzem Kunststoff



Neu



Spannband kpl.
Art-Nr 12871 (alt 16510)
geeignet für Force X-P, Tigra 2, Champion 2
aus schwarz/rotem Kunststoff



Kfz-Halter

je mit 2x Polyester-Gurtband

geeignet für 6 kg/ltr BAVARIA-Löscher

geeignet für 9/12 kg/ltr BAVARIA-Löscher

geeignet für Sigma 5

Art-Nr 11804 (alt 42083)

Art-Nr 11806 (alt 42085)

Art-Nr 11811 (alt 42090)



Kfz-Halter

Art-Nr 12358 (alt 16148)

geeignet für Force X-P1, Tigra 1
aus schwarzem Kunststoff



Kfz-Halter

Art-Nr 12166 (alt 15968)

geeignet für Force X-P2, Tigra 2
aus schwarzem Kunststoff



Kfz-Halter

Art-Nr 14988

geeignet für Champion 2
aus schwarzem Kunststoff



Kfz-Halter

Art-Nr 15441

geeignet für Monsun 3 ABF / Monsun 3 WE-1 (Geräte ohne Standing)
Polyester-Gurtband



Drahhalter kpl.

Art-Nr 12511 (alt 16275)

geeignet für Hom X, Rally für Ø 5mm
verzinkt, Draht



Drahhalter kpl.

Art-Nr 12884 (alt 16519)

geeignet für Sigma 2 für Ø 5mm
schwarz, Draht



Wandhalter

Art-Nr 14030

Mit Langlochbohrung und zwei Gummipuffer
geeignet für 6/9/12 kg/ltr Löscher



Wandhalter Standard

Art-Nr 11468 (alt 40021)

geeignet für alle 6/9/12 kg/ltr BAVARIA-Löscher



Adapter Wandhalteröse

Art-Nr 14034

ermöglicht die Aufhängung in fast allen vorhandenen Wandhaltern

Standringe

Garantieren einen sicheren, festen Stand aus schwarzem Kunststoff



Art-Nr 13547 (alt 16917)

geeignet für 3 ltr (Ø 150 mm)

Art-Nr 12747 (alt 16412)

geeignet für 6 kg/ltr (Ø 155 mm)

Art-Nr 12307 (alt 16106)

geeignet für 9/12 kg/ltr (Ø 190 mm)

Art-Nr 13849

geeignet für Colt P 12 (Ø 185 mm)

Art-Nr 12891 (alt 16525)

geeignet für Phoenix 6 (Ø 155 mm), mit Aufnahme für Schlauch



Löscher-Trolley-Fußständer

Art-Nr 13935

geeignet für 3-12 kg/ltr Löscher
Abmessung LxBxT: 745 x 290 x 240 mm
rot beschichtet, zusammensteckbar
mit Rollen für einfaches Schieben/Ziehen



Löscher-Trolley-Fußständer mit Drahhalterung

Art-Nr 14899

geeignet für Sigma 2
Abmessung LxBxT: 745 x 290 x 240 mm
rot beschichtet, zusammensteckbar,
mit Rollen für einfaches Schieben/Ziehen
(Lieferung ohne Feuerlöscher)



Fußständer

Art-Nr 13237 (alt 16691)

geeignet für 3-12 kg/ltr Löscher
Abmessung LxBxT: 630 x 330 x 37 mm
Dreifuß in rot, zusammensteckbar



Bodenständer

geeignet für 3-12 kg/ltr Löscher, RAL 3000 (stabile Ausführung)

Art-Nr 15517 freistehend für 1 Feuerlöscher

Abmessung LxBxT: 650 x 300 x 310 mm

Art-Nr 15518 freistehend für 2 Feuerlöscher

Abmessung LxBxT: 650 x 300 x 440 mm



Diebstahlsicherung

Art-Nr 15853

Abmessung: (BxHxT) 136 x 136 x 50 mm aus rotem Kunststoff
inkl. 9 V Batterie und Stahlband mit Seilklemme



Löschdecke - BAVARIA

Art-Nr 15665 (alt 16850)

geeignet für Fettbrände
in roter Kunststoffbox
Nach DIN EN 1869:2001
Abmessungen LxB: 1200 x 1200 mm



Löschdecke

Art-Nr 13932

geeignet für Fettbrände
zugelassen nach DIN EN1869
aus texturiertem Glasgewebe
Abmessungen LxB: 1800 x 1600 mm



Löschdeckenbehälter

Art-Nr 12197 (alt 77-270003)

rote eckige Stahlbox
mit Griffmuschel
mit Aufschrift „Löschdecke“
Abmessungen LxBxT: 305 x 315 x 155 mm



Löschdecke Premium M 6x8

Art-Nr 16092

Zum Mehrfach-Gebrauch geeignet
Für (E-)Fahrzeugbrände inkl. Batteriebrände
Abmessungen LxB: 6 x 8 m
Gewicht: ca. 27 kg



Löschdecke Premium ML 6x8

Art-Nr 16495

Zusätzlich mit 2 langen Griffen



Zubehör zur Aufbewahrung der Löschdecken:

Metallbox
RED-BAG Tasche

Art-Nr 16637
Art-Nr 16496



Erste-Hilfe-Koffer
Art-Nr 14084

Orange mit weißem Aufdruck, plombierbar
Inhalt nach DIN13157:2021-11 (neue Ausführung inkl. Gesichtsmasken)
Variable Inneneinteilung durch Trennsteg
Maße: 260 x 110 x 170 mm
Koffer aus ABS-Kunststoff
Mit transparenter Abdeckplatte, Wandhalterung und Gummidichtung
Ein Verbandkasten ist laut DIN13157 ausreichend für:
Baustellen: bis 10 Personen
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe: bis 20 Personen
Verwaltungs- und Handelsbetriebe: bis 50 Personen

Erste-Hilfe-Ergänzungsset
Art-Nr 16305

für Normaktualisierung DIN 13157 Ausgabe 2021-11



Verbandbuch
Art-Nr 14239

DIN A5
zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Übungslöschers und Sonderlöschgeräte



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Übungslöcher Auflade für Füllbox

Art-Nr 13482 6ltr

Art-Nr 14188 9ltr

- Feuerlöscher mit hochwertiger glasfaserverstärkter Kunststoffarmatur aus unserer Colt-Familie mit Auflader-Charakteristik
- Über den Schnellkupplungsanschluss an der Armatur wird das Gerät mit Druckluft oder Stickstoff befüllt (bis 15 bar)
- durch spezielle Technik jederzeit in den ursprünglichen Zustand rücksetzbar
- durch die Löschpistole ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- Standing aus Kunststoff gegen Beschädigungen am Boden
- hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz von hochwertigen Rohmaterialien
- mit Anschluss für neuartige Fülltechnik mithilfe der als Zubehör erhältlichen Füllbox, dadurch ist eine kpl. Befüllung ohne Öffnen des Gerätes möglich
- geeignet für Schulungszwecke und hier besonders zum Löschen von Kleinbränden
- Das Gerät kommt leer zur Auslieferung!



Übungslöcher Dauerdruck 6ltr für Füllbox

Art-Nr 15093 (alt 901000-1)

- Dauerdrucklöcher mit Messing-Druckhebelventil
- Über den Schnellkupplungsanschluss an der Armatur wird das Gerät mit Druckluft oder Stickstoff befüllt (bis 15 bar)
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- Standing aus Kunststoff gegen Beschädigungen am Boden
- hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz von hochwertigen Rohmaterialien
- große Behälteröffnung zur leichten Befüllung
- mit Anschluss für neuartige Fülltechnik mithilfe der als Zubehör erhältlichen Füllbox, dadurch ist eine kpl. Befüllung ohne Öffnen des Gerätes möglich
- geeignet für Schulungszwecke und hier besonders zum Löschen von Kleinbränden
- Das Gerät kommt leer zur Auslieferung!



Übungslöcher Dauerdruck 6ltr

Art-Nr 13438 (alt 901000)

- Dauerdrucklöcher mit Messing-Druckhebelventil
- Über den Schnellkupplungsanschluss an der Armatur wird das Gerät mit Druckluft oder Stickstoff befüllt (bis 15 bar)
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung
- Standing aus Kunststoff gegen Beschädigungen am Boden
- hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz von hochwertigen Rohmaterialien
- große Behälteröffnung zur leichten Befüllung
- geeignet für Schulungszwecke und hier besonders zum Löschen von Kleinbränden
- Das Gerät kommt leer zur Auslieferung!



Füllbox für Übungslöcher Art-Nr 13666 (alt 40004)

- Füllbox dient zum schnellen und sauberen Befüllen des Übungsfeuerlöschers „Auflade“ ohne Öffnen des Gerätes
- Für den Betrieb wird ausschließlich gereinigte Druckluft benötigt. Zur Versorgung eignet sich ein Verdichter der am Druckluftanschluss mit einer handelsüblichen Kupplung verbunden wird.
- Füllen von Lösch- und Treibmittel in einem Arbeitsgang
- schnelle Wiederbefüllung (in ca. 1 Minute einsatzbereit)
- max. 10 bar Betriebsdruck erforderlich
- alles kompakt in einer Box
- kein Montagewerkzeug erforderlich
- Druckerhöhung eines bereits benutzten Übungslöcher mit Restdruck jederzeit möglich
- Hervorragend geeignet für Schulungszwecke. Durch die schnelle Befüllungsmöglichkeit können die Übungsfeuerlöscher sogar während der Schulung befüllt werden



Messeimer für Übungslöcher 6/9 ltr. (inkl. Anschlüsse) Art-Nr 13709 (alt 40012)

- Messeimer dient zum schnellen und sauberen Befüllen des Übungslöschers in Verbindung mit der Füllbox
- Füllmenge bis 15l an Skala leicht ablesbar
- leichtes Handling durch Schnellverschlusskupplung
- Bodensieb am Saugrohr hält Verunreinigungen zurück



Kompressor tragbar 15 bar Art-Nr 14224


- Idealer Kompressor für Spezialanwendungen
- Kompakte, robuste Bauform
- Alle zerbrechlichen Teile sind konstruktiv so angebracht, dass sie durch den Rahmen besonders geschützt werden
- Motor mit Überlastschutz
- mit nur 21,50 kg leicht und handlich
- Maße (LxBxH) in mm 510x270x400
- Ansaugleistung 87 l / Min.
- Füllleistung ca. 49 l / Min.
- Höchstdruck 15 bar
- Behälter Inhalt 2,4 l
- Zylinder / Stufen 1/1
- Drehzahl 1420 min⁻¹
- Motorleistung 0,6 kW / 230V
- Verdichter Typ: Mk97
- Schalleistungspegel¹ 90 dB(A)
- Schalldruckpegel LPA² 75 dB(A)



BOOSTER BAVARIA Art-Nr 14227

Technische Daten:

- Druckverstärker Ausgangsdruck max. 20 bar
- Manometer 0-16 bar, Anschluss 1/8" hinten
- Manometer 0-25 bar 1/8"
- Mikrofilter 3/8" mit automatischen Ableiter
- Anschluss-Set mit Übergangskupplung



Kübelspritze DIN14405 A10¹
Art-Nr 14058

- 10 Liter-Behälter
- mit D-Festkupplung
- Kübel aus Stahlblech
- leicht nachfüllbar durch aufklappbaren Deckel
- geeignet für den Einsatz von Entstehungsbränden der Brandklasse A mit Löschmittel/Wasser oder anderen wässrigen Lösungen
- Das doppelwirkende Pumpwerk aus Messing entleert den Behälter innerhalb von 55 Sekunden
- Vollstrahlrohr DK
- mit 5 m Faltschlauch mit beiderseits eingebundenen Kupplungen
- Maße: 700mm x 280mm, Ø 220mm
- Temperaturbereich: +5°C bis +60°C



Kübelspritze DIN14405 B10¹
Art-Nr 14059

- 10 Liter-Behälter
- Kübel aus Stahlblech
- leicht nachfüllbar durch aufklappbaren Deckel
- geeignet für den Einsatz von Entstehungsbränden der Brandklasse A mit Löschmittel/Wasser oder anderen wässrigen Lösungen
- Das doppelwirkende Pumpwerk aus Messing entleert den Behälter innerhalb von 55 Sekunden
- mit 1 m Kunststoffschlauch ½", mit Schlauchverschraubung aus Messing
- Mundstück des Schlauches aus Kunststoff, Bohrung 3,5 mm
- Maße: 700mm x 220mm
- Temperaturbereich: +5°C bis +60°C



Feuerlöschtrainer „Standard“¹

Art-Nr 15388

Mit dem Löschtrainer Standard lassen sich die Brände der Brandklassen A und C realitätsnah simulieren.

Besonderheiten:

- trag- und fahrbar (Trolleyfunktion)
- kompakte Größe von 35 x 51 x 18 cm
- geringes Gewicht von ca. 19 kg
- schneller Aufbau
- sehr hohe Zündqualität
- hohe Wasserbeaufschlagung möglich
- Fernbedienung mit Totmannfunktion



Als Löschmittel können Wasser, Schaum, Pulver und Kohlendioxid eingesetzt werden.

Dank trockener Brennertechnik kein Wasser nötig.

Im Lieferumfang enthalten sind: Akkuladegerät, Gasschlauch mit Gasdruckregler sowie die Kabelfernbedienung.

Feuerlöschtrainer „Real“¹

Art-Nr 15390

Mit dem Löschtrainer Real lassen sich die Brände der Brandklassen A, B und C realitätsnah simulieren.

Besonderheiten:

- fahrbare Brandwanne
- geringes Gewicht von ca. 35 kg
- schneller Aufbau
- integrierter Flächenbrand (0,6 m x 0,8 m)
- zwei Brandstellen gleichzeitig
- sehr hohe Zündqualität
- hohe Wasserbeaufschlagung möglich
- Fernbedienung mit Totmannfunktion



Als Löschmittel können Wasser, Schaum, Pulver und Kohlendioxid eingesetzt werden.

Dank trockener Brennertechnik kein Wasser nötig.

Im Lieferumfang enthalten sind: Akkuladegerät, Gasschlauch mit Gasdruckregler sowie die Kabelfernbedienung.

Achtung: Unsere Löschtrainer unterliegen einer Garantielaufzeit von 12 Monaten, daher wird Seitens BAVARIA keine Vorgabe zur Wartung gegeben.

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurückgeschickt werden!



Papierkorb / Abfalleimer¹
Art-Nr 15391

aus Edelstahl
Abmessung: 300x300x350 mm



TFT-Monitorbrandmodul¹
Art-Nr 15392

aus Edelstahl
Abmessung: 400x300x120 mm



Schaltschrankbrandmodul¹
Art-Nr 15393

aus Edelstahl
Abmessung: 400x500x200 mm



Fettbrandmodul¹
Art-Nr 15394

aus Edelstahl
Abmessung: 400x300x300 mm



Spraydosenmodul¹
Art-Nr 15395

aus Edelstahl
Abmessung: D=280 mm, H= 350 mm



Reifenbrandmodul¹
Art-Nr 15396

aus Edelstahl



Motorbrandmodul¹
Art-Nr 15397

aus Edelstahl



Feststoffbrandmodul¹
Art-Nr 15398

aus Edelstahl



Hitzeschutz-Handschuh¹
Art-Nr 15399

Rilou-Para-Aramid-Carbon-Gewebe,
Fingerhandschuh, abriebfest,
Kontakthitze bis 600°C

Achtung: Alle Module können sowohl für den Löschtrainer „Standard“ als auch für „Real“ verwendet werden!

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Hinweisschilder und Notbeleuchtungen



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Schild Feuerlöscher

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, schraubbar o. selbstklebend 150x150 mm

Art-Nr 13661

Kunststoff, nachleuchtend, schraubbar o. selbstklebend 200x200 mm

Art-Nr 13659

Kunststoff, 1mm Stärke, anschraubbar 150x150 mm

Art-Nr 13954

Kunststoff, 1mm Stärke, anschraubbar 200x200 mm

Art-Nr 13944

Kunststoff, nachleuchtend, selbstklebend, biegsam 150x150 mm

Art-Nr 13889

Kunststoff, nachleuchtend, selbstklebend, biegsam 200x200 mm

Art-Nr 13660

Folie, selbstklebend 150x150 mm

Art-Nr 13955

Folie, selbstklebend 200x200 mm

Art-Nr 13945

Folie, nachleuchtend, selbstklebend 150x150 mm

Art-Nr 14027

Folie, nachleuchtend, selbstklebend 200x200 mm

Art-Nr 14028



Nasenschild Feuerlöscher

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, 150x150 mm

Art-Nr 14819

Kunststoff, nachleuchtend, 200x200 mm

Art-Nr 14820

Schilder mit Bohrung auf Anfrage



Fahnenschild Feuerlöscher

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, 150x150 mm

Art-Nr 14821

Kunststoff, nachleuchtend, 200x200 mm

Art-Nr 14480

Schilder mit Bohrung auf Anfrage



Mobiles Hinweisschild „Klippsi“

Art-Nr 14581

Bestandteile: 2x Klemme für 25er Rohr, 2x Hinweisschild 200x200 mm montiert auf Polycarbonat-Platte, 1x Glasfaserstab 1,8 m

Vorteile: Blickfang, einfache Montage, nachrüstbar, Schild lang nachleuchtend, Höheneinstellung von etwa 2 m - 2,40 m



Schildermast - Triarama

Art-Nr 13912

Bestandteile: Schildermast aus Edelstahl, Schilderträger aus Edelstahl, Befestigungslösung

Vorteile: Blickfang, stabil, einfache Montage, nachrüstbar, Schild lang nachleuchtend, stationäre Beschilderung, Schild individuell gestaltbar



Weitere Schilder auf Anfrage!

www.bavaria-firefighting.de

Schild Rettungsweg rechts

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, schraub-
bar selbstklebend, 300x150 mm

Art-Nr 13891



Kunststoff, 1mm Stärke,
anschraubbar 300x150 mm

Art-Nr 13972

Folie, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 13973

Schild Rettungsweg links

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, schraub-
bar, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 13268



Kunststoff, 1mm Stärke,
anschraubbar 300x150 mm

Art-Nr 13974

Folie, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 13975

Schild Rettungsweg geradeaus

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, schraub-
bar, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 14924



Kunststoff, 1mm Stärke,
anschraubbar 300x150 mm

Art-Nr 15703

Folie, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 15702

Schild Rettungsweg durch Notausgang

erhältlich in: Kunststoff, nachleuchtend, schraub-
bar, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 13890



Kunststoff, 1mm Stärke,
anschraubbar 300x150 mm

Art-Nr 13976

Folie, selbstklebend 300x150 mm

Art-Nr 13977

Schild Richtungsangabe

erhältlich in: Kunststoff, ultra-langnachleuchtend, schraubbar o.
selbstklebend, biegsam 150x150 mm

Art-Nr 15003



Schild Fahrbarer Feuerlöscher



erhältlich in:

Kunststoff, 1mm Stärke
schraubbar 200x200 mm

Art-Nr 15118

Kunststoff, langnachleuchtend,
schraubbar 200x200 mm

Art-Nr 15119

Schild Löschdecke



erhältlich in:

Kunststoff, langnachleuchtend,
schraubbar o. selbstklebend 200x200 mm

Art-Nr 15117

Schild Löschschlauch



erhältlich in:

Kunststoff, langnachleuchtend,
schraubbar o. selbstklebend 150x150 mm

Art-Nr 13956

Kunststoff, langnachleuchtend,
schraubbar o. selbstklebend 200x200 mm

Art-Nr 13957

Folie, selbstklebend,
rückseitig geschlitzt 150x150 mm

Art-Nr 13958

Folie, selbstklebend,
rückseitig geschlitzt 200x200 mm

Art-Nr 13959

Schild Wandhydrant Typ F



erhältlich in:

Folie, langnachleuchtend,
selbstklebend, rückseitig geschlitzt 210x74 mm

Art-Nr 15176

Schild Wandhydrant Typ S



erhältlich in:

Folie, langnachleuchtend,
selbstklebend, rückseitig geschlitzt 210x74 mm

Art-Nr 15177

Schild Wandhydrant für geschultes Personal



erhältlich in:

Folie, langnachleuchtend,
selbstklebend, rückseitig geschlitzt 210x74 mm

Art-Nr 15178

Handhabungsfolie Wandhydrant – formstabiler Schlauch



erhältlich in:

Folie, selbstklebend,
rückseitig geschlitzt 210x148 mm

Art-Nr 15179

Handhabungsfolie Wandhydrant – FW Schlauch



erhältlich in:

Folie, selbstklebend,
rückseitig geschlitzt 210x148 mm

Art-Nr 15180

Weitere Schilder auf Anfrage!
www.bavaria-firefighting.de

Schild Erste Hilfe



erhältlich in:

Kunststoff, langnachleuchtend, **Art-Nr 13900**
schraubbar o. selbstklebend 200x200 mm

Schild Sammelstelle



erhältlich in:

Aluminium, langnachleuchtend **Art-Nr 13269**
400x400 mm

Schild Verhalten im Brandfall



erhältlich in:

Folie, langnachleuchtend, **Art-Nr 15480**
selbstklebend, rückseitig geschlitzt 200x200 mm

Kunststoff, langnachleuchtend, **Art-Nr 15482**
schraubbar o. selbstklebend 200x200 mm

Schild Brandschutzordnung (Teil A)



erhältlich in:

Folie, langnachleuchtend, **Art-Nr 15483**
selbstklebend, rückseitig geschlitzt 200x300 mm

Kunststoff, langnachleuchtend, **Art-Nr 14789**
schraubbar o. selbstklebend 200x300 mm


Schild Warnung vor Erstickungsgefahr



erhältlich in:

Folie, selbstklebend, **Art-Nr 15681**
rückseitig geschlitzt 200 mm


Schild Löschen mit CO² im Raum



erhältlich in:

Folie, selbstklebend, **Art-Nr 15682**
rückseitig geschlitzt 200x200 mm

Schild Löschen mit CO² von außen



erhältlich in:

Folie, selbstklebend, **Art-Nr 15683**
rückseitig geschlitzt 200x175 mm

Jahresmarke



erhältlich in: Rolle à 1000 Stück
mit ca. Ø 20 mm

Jahr 2023 grün **Art-Nr 15730**
Jahr 2024 orange **Art-Nr 15731**
Jahr 2025 gelb **Art-Nr 15727**

Jahr 2026 blau **Art-Nr 15728**
Jahr 2027 weiß **Art-Nr 15729**



Weitere Schilder auf Anfrage!

www.bavaria-firefighting.de

Weitere Schilder



Instandhaltungsnachweis RWA

Größe: 100 x 70 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: schwarz

Art-Nr 15186



Instandhaltungsnachweis Befähigte Person

Größe: 60 x 60 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: rot / schwarz (2-farbig)

Art-Nr 15187



Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher

Größe: 100 x 60 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: rot / schwarz (2-farbig)

Art-Nr 15188



Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher

Größe: 100 x 60 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: schwarz

Art-Nr 15189

Bild folgt

Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher + Befähigte Person

Größe: 120 x 60 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: schwarz

Art-Nr 15190

Bild folgt

Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher + Befähigte Person

Größe: 120 x 60 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: grün / schwarz (2-farbig)

Art-Nr 15191



Instandhaltungsnachweis Wandhydrant

Größe: 100 x 135 mm
Folie: weiß glänzend
Druck: blau / grau

Art-Nr 15192



Namensschild Sachbearbeiter

Größe: Ø 20 mm
Folie: weiß
Druck: schwarz oder rot

Art-Nr 15193

Prüfsiegel BAVARIA (Bogen á 20 Siegel)



Größe: 40x10 mm
Folie: rot
Druck: weiß

Art-Nr 16184



Aufkleber Löschmitteltausch

Größe: 65 x 30 mm
Folie: silber glänzend
Druck: schwarz

Art-Nr 10486

Haftetiketten „Warnung PFAS“



Größe: oval, 75 x 25 mm
Folie: gelb
Druck: rot
VPE: 500 Stück je Rolle

Art-Nr 16539



Haftetiketten „PureNature“

Größe: Ø 20 mm
Folie: grün
Druck: weiß
VPE: 500 Stück je Rolle

Art-Nr 16584



Orientierungs-Notfallbeleuchtung nach ISO 7010 Art-Nr 13612 (alt 16950)

- Energiesparende, langlebige LEDs
- Testtaste für Batterietest
- Kunststoffgehäuse mit 4 Richtungsetiketten
- Zusatzbatterie für 3 Stunden Licht
- Kabelverbindung seitlich und auf der Rückseite
- Ladeanzeige für Akku



Spezifikationen:

Anzahl der Lampen: 20

Montage: Wandmontage

Leistung (Watt): 4 Watt

Bereich <-> (m): 20 m

Beinhaltet Aufkleber: Notausgang rechts, links und unten, Notausgang

Anzahl der Aufkleber: 4



Orientierungs-Notfallbeleuchtung nach ISO 7010 **Auslauf** Art-Nr 13610 (alt 16948)

- Die LEDs werden von 230 V und Akku (bei Stromausfall) gespeist
- Aluminiumgehäuse mit Kunststoffplatte
- 10 LEDs, sichtbar bis max. 20 m
- Der eingebaute Ni-Cd Reserveakku wird kontinuierlich aufgeladen und übernimmt im Falle eines Stromausfalls die Stromversorgung
- Deckenmontage
- Inkl. Montageplatte und Kette
- Inkl. 4 Aufkleber für Fluchtweg- und Ausgangsanzeige



Spezifikationen:

Anzahl der Lampen: zehn

Montage: Deckenmontage

Leistung (Watt): 4 Watt

Bereich <-> (m): 20 m

Beinhaltet Aufkleber: Notausgang rechts, links und unten, Notausgang

Anzahl der Aufkleber: 4

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

FireSearch Löschanlagen



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

FireSearch Löschesystem

- Mechanisch-pneumatische Feuerdetektions- und Brandbekämpfungsanlage
- erhältlich als direktes oder indirektes System
- netzunabhängig, selbststeuernd und wartungsfreundlich
- vielseitig einsetzbar
- im pre-engineered Komplettsatz oder individuell abgestimmt beziehbar
- für alle Löschmittel verwendbar
- kompaktes, sehr flexibles, automatisches Detektions- und Löschesystem
- ständig unter Druck stehender High-Tech Polymer-Schlauch
- Auslösung bei direkter Flammeneinwirkung oder bei einer Umgebungstemperatur von 100° - 130° C
- Komplettsatz beinhaltet: Löschzylinder, Druckventile, Detektionsschlauch, Löschschlauch und Ventile, manueller Stellregler, Verbindungen und Montageset



erhältlich: 2kg ABC-Pulver, 8m Schlauch

Art-Nr. 12420 (alt 903040)

6kg ABC-Pulver, 9m Schlauch

Art-Nr. 13308 (alt 903046)

2ltr Schaum frostsicher, 8m Schlauch


Art-Nr. 13311 (alt 901156)

2kg CO₂, 8m Schlauch


Art-Nr. 13304 (alt 908202)

5kg CO₂, 8m Schlauch

Art-Nr. 13305 (alt 908205)



5 Sekunden
Das Feuer beginnt sich zu entwickeln



10 Sekunden
Der Schlauch platzt, Gas tritt aus und löscht das Feuer



15 Sekunden
Das Feuer wurde ohne großen Schaden gelöscht



Für mehr Informationen fordern Sie bitte unser Datenblatt an. Wir lassen es Ihnen gerne zukommen!

Alarmbox

Art-Nr 14225

Alarm: akustisch und LED Signal
Stromaufnahme: 50mA
Schutzart: IP65
Schaltleistung: AC 1 24A 3~400V 16kW, AC 3 4kW 3~400V
Gehäuse ABS: 200x120x75 mm

Dauer- oder Puls-Ton: 92 db (A)
Steuerspannung: 230V AC
Leistungsschutz: ABB
Temperatur: -20°C - +50°C



Alarmbox „Light“

Art-Nr 14226

Nur akustisch/Piezo

Alarmbox „Mini“

Art-Nr 14359

Alarm: optisch/akustisch
Gehäuse: 115x136x53 mm

Steuerspannung: 9V



Druckschalter

Art-Nr 14007

zur Verwendung mit Alarmbox

BAVARIAMATIC 6 kg **Art-Nr 14500**

- selbstauslösendes System mit 6kg ABC-Löschpulver
- mit Glaskolben-Sprinklerkopf
- Ausdehnung der hitzeempfindlichen Flüssigkeit im Glaskolben – Glaskolben bricht
- Pulver wird in Schirmform ausgebracht
- einfache Installation, da selbstauslösendes System

Spezifikationen:

Löschmittel: Pulver

Bauart: Dauerdruck 15 bar mit Manometer

Temperaturbereich: -20° bis +70° Grad

Nenngröße der Düse: 15 mm

K-Faktor (Streuverhalten): 80

Auslösetemperatur: 68° Grad


Einbauweise: hängend und aufrecht

Befestigungsplatte: 4 Fixierpunkte à Ø 10 mm

Funktionsdauer: ca. 10 sec

Gewicht: ca. 12 kg

Abmessung (LxHxT): ca. 49x38x18 cm

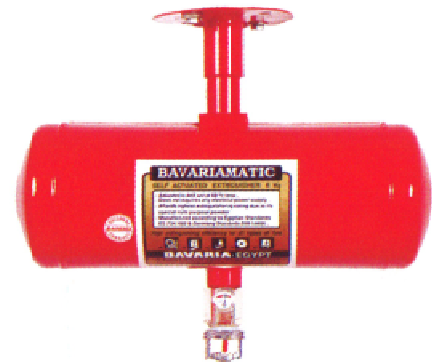

BAVARIAMATIC 12 kg **Art-Nr 13466 (alt 16855)**

- selbstauslösendes System mit 12kg ABC-Löschpulver
- mit Glaskolben-Sprinklerkopf
- Ausdehnung der hitzeempfindlichen Flüssigkeit im Glaskolben – Glaskolben bricht
- Pulver wird in Schirmform ausgebracht
- einfache Installation da selbstauslösendes System

Spezifikationen:

Löschmittel: Pulver

Bauart: Dauerdruck 15 bar mit Manometer

Temperaturbereich: -20° bis +70° Grad

Nenngröße der Düse: 15 mm

K-Faktor (Streuverhalten): 80

Auslösetemperatur: 68° Grad

Einbauweise: hängend und aufrecht

Befestigungsplatte: 4 Fixierpunkte à Ø 10 mm

Funktionsdauer: ca. 15 sec

Gewicht: ca. 21 kg

Abmessung (LxHxT): ca. 58x40x21 cm



BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Löschgranulat und Transportbehälter



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

LÖSCHGRANULAT im Sack 12,5 kg¹ **Art-Nr 15240**

abgepackt in Papiersäcken á 12,5 kg (ca. 50 l)
entspricht einer Füllung für: Tornado 50 - Verre

Transportbehälter mit Hohlglasgranulat¹

Material: Polypropylen (PP)
Füllstoff: Kunststoffkissen mit Hohlglasgranulat
mit Schnellspannverschlüssen



In diversen Ausführungen:

Lithium Gefahrgutbox S Box 1¹

Art-Nr 15209

Abmessungen: Außen 600x400x338 mm
Akkugröße: LxBxH 360x250x200mm, 4kg
Hinweis: Akkus dürfen sich nicht berühren

Lithium Gefahrgut XS Box 2¹

Art-Nr 15704

inkl. Kabeldurchführung 8mm u. 12mm

Abmessungen: Außen 400x300x338 mm
Akkugröße: LxBxH 240x145x150mm, 2kg
Hinweis: 1 Akku

Lithium Zarges Akku Box¹

Art-Nr 15705

Optional UN-Zertifizierung (Transport)

zzgl. UN-Zertifizierung 46,50 €

Abmessungen: Außen 550x550x220 mm (Alu)
Akkugröße: LxBxH 400x200x200mm, 6kg
Hinweis: keine kritischen Akkus, max. 6kg (2x 3kg) oder 3x 814 Wh Akkus

Akku Lagerbox klein¹

Art-Nr 16643

Abmessungen: Innen 405x300x250 mm
Akkugröße: LxBxH 300x145x150mm, 1,5kg
Hinweis: 2 Akku
inkl. Stoffkissen mit je 300gr + 700gr Granulat



¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurückgeschickt werden!

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Warnmelder und Zubehör



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Standard 1 Jahres-Rauchmelder Art-Nr 15637

- mit optischem Sensor für frühzeitige Rauchererkennung
- Testtaste für Funktionsprüfung
- hörbares Signal bei leerer Batterie
- mit LED-Anzeige
- Lautes 85 dB Alarmsignal
- TÜV zertifiziert
- Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



Standard 5 Jahres-Rauchmelder Art-Nr 15638

- mit optischem Sensor für frühzeitige Rauchererkennung
- Testtaste für Funktionsprüfung
- hörbares Signal bei leerer Batterie
- mit LED-Anzeige
- Lautes 85 dB Alarmsignal
- TÜV zertifiziert
- Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



10-Jahres Rauchmelder BAVARIA Art-Nr 16069

- Inkl. LED-Anzeige
- Prüftaste für Funktionstest
- mit fest verbauter Batterie, 10 Jahre Lebensdauer
- Stummschalte-Funktion
- VdS zertifiziert

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): > 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



Rauchmelder RM218 Art-Nr 14730

- Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und Testalarmierung
- fest integrierte, nicht herausnehmbare Long-Life-Batterie
- Alarmsignal 85 dB
- 3 Jahre Hersteller-Garantie
- Inklusive 10-Jahres-Lithium-Batterie
- VdS zertifiziert
- Q-Label

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



12-Jahres-Rauch- und Hitzemelder PX 1 RWM **Art-Nr 13634 (alt BARM212)**

- mit Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch + Hitze)
- 12 Jahre Batterie-Lebensdauer (Lithium)
- fest eingebaute Batterie
- Anzeige bei leerer Batterie
- Alarmsignal 85 dB
- mit großem Testknopf
- Zyklische echte Selbst-Test-Funktion
- 5 Jahre Garantie
- Inklusive 9 V und 1,5 V Batterien
- mehr Sicherheit
- Schlafzimmer tauglich, ohne LED

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch und Wärme ab 60°C

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Maximale Raumgröße: 40m²

Testtaste: Ja



inkl.
Magnetplatte

10-Jahres-Rauchmelder Ei650i **Art-Nr 15442**

- arbeitet mit foto-optischen Prinzip für frühzeitige Rauchererkennung
- inkl. fest eingebauter 10-Jahres-Lithium-Batterie
- Warnmeldung bei zu schwacher Batterie
- mit Test-/Stummschaltknopf
- anschwellende Testlautstärke
- Diagnosefunktion, Ereignisspeicher
- AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten
- 12h-Signalunterdrückung
- automatische Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung
- 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer
- VDS zertifiziert
- Q-Label zertifiziert
- Schlafzimmer tauglich, ohne LED

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Spannung: 3 Volt

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB



Funk-Rauchmelder RM175RF (2er-Pack) Art-Nr 15749

- bis zu 12 Geräte vernetzbar
- Testtaste für Funktionsprüfung
- Lautes 85 dB Alarmsignal
- inkl. 2x austauschbarer AA 1-Jahres-Batterien
- Produktlebensdauer 10 Jahre
- kompatibel mit RM174RM und FOT-143

Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja, 2 Stück

koppelbar: Ja

Testtaste: Ja



Funk-Rauch- und Hitzemelder PX-1 C Art-Nr 14491

- Große, benutzerfreundliche Prüf-Stopp-Taste
- Zyklische echte Selbst-Test-Funktion
- mit Thermosensor
- Lautes 85 dB Alarmsignal
- inkl. fest eingebauten Lithiumbatterien
- max. 12 Jahre Batterie-Lebensdauer
- Maximale Anzahl vernetzter Teilnehmer pro Funkgruppe: 15
- Zuordnung von bis zu 14 Nebengruppen möglich
- Küchentauglich durch Kondensationsbarrieren
- 60 m² Erfassungsbereich (je nach baulichen Gegebenheiten)
- 3-fach-Insektenschutz
- mit Reparaturfunktion
- Stummschalte-Funktion
- mit Acrylatschaum-Klebe-pad für Schraub- und Klebmontage
- TÜV zertifiziert



Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Ja

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja

Funk-Rauchmelder Ei650iW **Art-Nr 15463**

- funkvernetzbar
- arbeitet mit foto-optischen Prinzip für frühzeitige Rauchererkennung
- inkl. fest eingebauter 10-Jahres-Lithium-Batterie
- Warnmeldung bei zu schwacher Batterie
- mit Test-/Stummschaltknopf
- anschwellende Testlautstärke
- Diagnosefunktion, Ereignisspeicher
- AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten
- 12h-Signalunterdrückung
- automatische Verschmutzungskompensation
- Demontagesicherung
- 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer
- VDS zertifiziert
- Q-Label zertifiziert
- Schlafzimmer tauglich, ohne LED



Spezifikationen:

Signalauslösung: Rauch

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Ja, mit Funkmodul Ei600MRF (Art-Nr 13996)

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



Funkmodul Ei600MRF **Art-Nr 13996**

- zur Integration in den Funkrauchmelder Ei650iW
- fest eingebaute 3V-Lithium Batterie
- Batterie wird alle 45 Sekunden überprüft
- Frequenzband 868 Mhz
- bis zu 32 Geräte vernetzbar (empfohlen: bis zu 12 Melder)
- 150m bis 200m Reichweite auf offenen Flächen
- einfache Installation per Hand durch modulares Design
- 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer
- VdS zertifiziert



Mini-Hitzemelder RM640K

Art-Nr 15820

- Ideal für Küche und Bad
- Der Wärmesensor reagiert im Bereich von 54 – 70 °C
- Testtaste für Funktionsprüfung
- Warnmeldung bei zu schwacher Batterie
- inkl. 10-Jahres Batterie
- LED-Anzeige

Spezifikationen:

Signalauslösung: Wärme

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



Wassermelder mini FWA-18210

Art-Nr 16250

- Wassermelder warnt vor austretendem Wasser
- Am Boden aufgestellt warnt das Gerät bei schon geringem Wasserkontakt
- inkl. LED Anzeige
- Batteriestandanzeige
- 3 Feuchtigkeitssensoren
- Lautes 85 dB Alarmsignal
- mit wechselbarer 3-Jahres-CR2450-Batterie
- Produktlebensdauer liegt bei 10 Jahren

Spezifikationen:

Signalauslösung: Flüssigkeiten, Leckagen

Montage: Drahtlos

Spannung: 3 Volt

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Nein



Kohlenmonoxid-Melder FGA-13041
Art-Nr 16281

- CO: extrem gefährliches, unsichtbares und geruchloses Gas
- Testtaste für Funktionsprüfung
- Display zeigt den Kohlenmonoxid-Konzentrationswert an
- mit Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
- Mit Batteriestandsanzeige
- Lautes 85 dB Alarmsignal

Spezifikationen:

Signalauslösung: CO

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



Gasmelder FGA-13410
Art-Nr 16558

- Hochwertiger Sensor für optimale Leistungsfähigkeit
- Löst nach Entdeckung von Gasleckagen frühzeitig Alarm aus
- Verkabelung mit Steckdose, Batterie nur als Notstromversorgung
- Testschalter zur Funktionsprüfung
- Lautes 85 dB Alarmsignal
- Produktlebensdauer: 5 Jahre

Spezifikationen:

Signalauslösung: Methan-, Butan- und Propangas

koppelbar: Nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Testtaste: Ja



Befestigungs-Set für Rauchmelder Art-Nr 13647

- Passt auf nahezu alle Rauchmelder
- Ohne Bohren, schnelle und saubere Montage
- Montage: Untermontage Decke
- Nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihalt- und Silikon-Beschichtungen
- Hauptmaterial: Stahl
- Befestigungsart: 3M Klebeband
- Befestigungsdurchmesser: 6 cm
- Einsatzbereich: Heim, Büro



Klebepad für Rauchmelder Art-Nr 14085*

- Passt auf nahezu alle Rauchmelder
- Ohne Bohren
- Schnelle und saubere Montage
- Ø des Montagepads: 10 cm
- Montage: Untermontage Decke
- beidseitig beschichtete Klebe-Schaum-Folie



Gerätepass für Rauchmelder Art-Nr 13888

- zur Dokumentation der gesetzlichen Rauchmelder-Pflicht
- Dokumentationsmöglichkeit aller Wartungen, Funktionstests, Batteriewechsel, ... für bis zu 10 Rauchmelder
- mit Hinweisen zur Planung und Montage
- mit Hinweisen zum Verhalten im Brandfall
- inkl. Schutzhülle
- zum Abheften



* Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers

10-Jahres-Rauchmelder Genius H
Verpackungseinheit 30 Stück
Art-Nr 14800

Prozessorgesteuerter Rauchwarnmelder (DIN EN 14604) mit optischer und akustischer Signalisierung zum Einsatz im Wohnbereich (DIN14676)

- Echt-Alarm-Garantie und 10 Jahre Gerätegarantie *
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose
- Permanente Selbstüberwachung
- Alarmschwellennachführung
- Alarmspeicherabfrage
- Einloch-/Zweilochmontage oder Klebung
- Störungsunterdrückung und reduzierte Lichtstärke bei Nacht mittels Echtzeituhr
- Frequenzoptimierter Signalton
- Fest eingebaute Batterie, Batterielebensdauer 10 Jahre
- Stand-Alone
- VdS G 209178
- Qualitätsprüfung nach Q
- nur erhältlich in der Verpackungseinheit 30 Stück, keine Einzelverpackung
- Lieferung ohne Klebepad



Spezifikationen:

- Spannungsversorgung: 1 x Lithiumbatterie 3,6 V fest eingebaut, ausgelegt für mind. 10 Jahre Betrieb laut Herstellerangaben
- Batteriekapazität: 2,2 Ah
- Betriebslebensdauer: 10 Jahre
- Betriebsumgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Betriebszustandsanzeige: rot
- Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen: mittels Temperatursensor
- Akustischer, Frequenzoptimierter Alarm: Schalldruck über 85 db (3m)
- Schutzart: IP 40
- Farbe: Weiß seidenmatt
- Abmessungen: H/Ø - 48 mm/104 mm
- Gewicht: 143 g
- Montage nach VdS: Einloch-/ Zweilochmontage oder Klebung
- Prüfung und Bedienung: über Prüftaster
- Diebstahlschutz und Entnahmeerkennung
- Störungsunterdrückung bei Nacht: automatisch durch Echtzeituhr
- Reduzierte Lichtstärke bei Nacht: automatisch durch Echtzeituhr

10-Jahres-Rauchmelder Genius Plus **Art-Nr 14801**

Prozessorgesteuerter Rauchwarnmelder (DIN EN 14604) mit optischer und akustischer Signalisierung zum Einsatz in Wohnhäusern, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, sowie in Umgebungen mit erschwerten Bedingungen wie z.B. frostfreien Kellern und Dachstühlen und in Treppenträumen (DIN 14676)

- Echt-Alarm-Garantie und 10 Jahre Gerätegarantie*
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- Permanente Selbstüberwachung
- Eindeutige, intuitive Statuserkennung über LED (Grün, Orange, Rot) und akustische Rückmeldungen direkt am Rauchmelder
- Alarmschwellennachführung
- Alarmspeicher
- Einloch-/ Zweilochmontage oder Klebung nach VdS
- Störungsunterdrückung bei Nacht mittels Echtzeituhr
- Schlafzimmertauglich (keine Statusmeldungen oder blinkende LED bei Nacht durch Echtzeituhr)
- Smartsonic (akustische Daten-Übertragungstechnologie) zum Smartphone
- Zusatzfunktionen in Verbindung mit Genius Home bzw. Genius Pro App und Smartphone:
 - Detaillierte Statusanzeige, Historie und Handlungsempfehlung am Smartphone
 - Diagnose vor Ort
 - Erstellung der Wartungsdokumentation gemäß DIN 14676 (nur Genius Pro App)
 - Dokumentationsweiterleitung über Funktion „Teilen“ des Smartphones
- Frequenzoptimierter Signalton
- Fest eingebaute Batterie, Batterielebensdauer 10 Jahre
- Stand-Alone
- Wartung und/oder Funktionsprüfung nur einmal jährlich über Prüftaste



Spezifikationen:

- Spannungsversorgung: 1 x Lithiumbatterie 3,6 V fest eingebaut, ausgelegt für mind. 10 Jahre Betrieb laut Herstellerangaben
- Batteriekapazität: 2,2 Ah
- Betriebslebensdauer: 10 Jahre
- Betriebsumgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Betriebszustandsanzeige: Mehrfarben-LED
- Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen: mittels Temperatursensor
- Akustischer, Frequenzoptimierter Alarm: Schalldruck über 85 db (3m)
- Schutzart: IP 40
- Farbe: Weiß seidenmatt
- Abmessungen: H/Ø - 48 mm/104 mm
- Gewicht: 143 g
- Diebstahlschutz und Entnahmeerkennung
- Prüfung und Bedienung: Testtaste
- Klebmontage mit mitgeliefertem Klebepad (VdS anerkannt)

10-Jahres-Rauchmelder Genius Plus **Verpackungseinheit 30 Stück** **Art-Nr 14971**

- Beschreibung siehe oben
- nur erhältlich in der Verpackungseinheit 30 Stück, keine Einzelverpackung
- Lieferung ohne Klebepad

*Garantiebedingung auf gesonderter Seite

10-Jahres-Rauchmelder Genius Plus X Art-Nr 14802

Prozessorgesteuerter Rauchwarnmelder (Din EN 14604) mit optischer und akustischer Signalisierung zum Einsatz in Wohnhäusern, Wohnungen und Räume mit wohnungsähnlicher Nutzung, sowie in Umgebungen mit erschwerten Bedingungen wie z.B. frostfreien Kellern und Dachstühlen und in Treppenhäusern (DIN 14676). Integrierte Schnittstelle für die optionale Aufnahme der Funkmodule Basis, Basis X, Pro oder Pro X.

- Echt-Alarm-Garantie und 10 Jahre Gerätegarantie*
- Schnittstelle zur Aufnahme eines Funkmoduls Basis, Basis X, Pro oder Pro X
- Serviceunterstützung durch Verschmutzungsprognose für die nächsten 15 Monate
- Permanente Selbstüberwachung
- Eindeutige, intuitive Statuserkennung über LED (Grün, Orange, Rot) und akustische Rückmeldungen direkt am Rauchmelder
- Alarmschwellennachführung
- Alarmspeicher
- Einloch- / Zweilochmontage oder Klebung
- Störungsunterdrückung bei Nacht mittels Echtzeituhr
- Schlafzimmertauglich (keine Statusmeldungen oder blinkende LED bei Nacht)
- Smartsonic (akustische Daten-Übertragungstechnologie)
- Zusatzfunktionen in Verbindung mit Genius Home bzw. Genius Pro App und Smartphone:
 - Detaillierte Statusanzeige, Historie und Handlungsempfehlung am Smartphone
 - Diagnose vor Ort
 - Erstellung der Wartungsdokumentation gemäß DIN 14676 (nur Genius Pro App)
 - Dokumentationsweiterleitung über Funktion „Teilen“ des Smartphones
- Frequenzoptimierter Signalton
- Fest eingebaute Batterie, typische Batterielevensdauer 10 Jahre
- Wartung und/oder Funktionsprüfung nur einmal jährlich



Spezifikationen:

- Spannungsversorgung: 1 x Lithiumbatterie 3,6 V fest eingebaut, ausge mind. 10 Jahre Betrieb laut Herstellerangaben
- Batteriekapazität: 2,2 Ah
- Betriebslevensdauer: typisch 10 Jahre
- Betriebsumgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
- Betriebszustandsanzeige: Mehrfarben-LED
- Automatische Anpassung bei Temperaturschwankungen: mittels Temperatursensor
- Akustischer, Frequenzoptimierter Alarm: Schalldruck über 85 db (3m)
- Schutzart: IP 40
- Farbe: Weiß seidenmatt
- Abmessungen: H/Ø - 48 mm/104 mm
- Gewicht 143 g
- Montage nach VdS: Einloch/Zweiloch/Klebung
- Prüfung und Bedienung: über Prüftaster
- Diebstahlschutz und Entnahmeerkennung
- Störungsunterdrückung und LED-Abschaltung: automatisch durch Echtzeituhr
- Smartsonic: akustische Datenübertragung zum Smartphone
- Prüfung und Bedienung: Testtaste
- Klebmontage mit optional erhältlichem Klebepad (VdS anerkannt)

*Garantiebedingung auf gesonderter Seite

Funkmodul Basis X **Art-Nr 14803**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X miteinander zur flächendeckenden Signalisierung eines Alarms.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Plug & Play Inbetriebnahme
- Bis zu 20 Rauchwarnmelder vernetzbar
- Identifikationscode
- Ein-Mann-Wartung und – Inbetriebnahme
- Schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X, typische Batterielebensdauer 10 Jahre



Spezifikationen:

- Funkfrequenz 868,3 Mhz
- Funkreichweite: Min. 100 m freies Feld
- Batterielebensdauer: Typisch 10 Jahre Versorgung über Rauchwarnmelder

Funkmodul Pro X **Art-Nr 14804**

Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder Genius Plus X und mehrerer Alarmlinien miteinander über Sammellalarmlinien zur flächendeckenden Signalisierung in großen Gebäuden.

- Repeater zur Alarmweiterleitung
- Funkstreckenüberwachung zur Meldung bei Ausfall aus dem Funknetzwerk
- Sechs Sammellalarmlinien zur Alarmierung an zentraler Stelle, z.B. im Treppenhaus
- 20 Melder pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich Programmierung über Drehschalter
- Ein-Mann-Inbetriebnahme, Wartung und –Reichweitenmessung, schnelle Alarmlokalisierung
- Energieversorgung über Genius Plus X, typische Batterielebensdauer 10 Jahre



Spezifikationen:

- Funkfrequenz 868,3 Mhz
- Funkreichweite: Min. 100 m freies Feld

Hekatron – Kohlenmonoxid Warnmelder CO-WM Art-Nr 15487

- Elektrochemischer Sensor
- Zwei Funktionstasten für Test/Reset und Spitzenwert-Digitalanzeige seit letztem Reset
- Inkl. Montageplatte und Material zur Wandmontage oder Tischauflage
- 10 Jahre Batterielebensdauer
- inkl. versiegelter Lithiumbatterie

Spezifikationen:

Signalauslösung: CO

Montage: Drahtlos

Batterie im Lieferumfang enthalten: Ja

koppelbar: nein

Alarm Lautstärke (dB): 85dB

Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: Ja

Testtaste: Ja



Klebepadset Genius (VPE 10) **Art-Nr 14805**

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Spezifikationen:

- Größe: 88x1 mm
- Material: beidseitig klebender Schaumstoff
- Farbe: weiß
- Menge: 10 Stück pro Verpackung



Klebepadset Genius (VPE 100) **Art-Nr 14806**

Klebepad zur VdS geprüften Klebmontage aller Genius Rauchwarnmelder auf glatten, ebenen, unbeschädigten, sauberen, staub-, fett- und lösemittelfreien Untergründen.

Spezifikationen:

- Größe: 88x1 mm
- Material: beidseitig klebender Schaumstoff
- Farbe: weiß
- Menge: 100 Stück pro Verpackung



Plombenset Genius (VPE 32) **Art-Nr 15257**

Plombenset als Sabotage- und Diebstahlschutz der Hekatron Rauchmelder.

Spezifikationen:

- Farbe: grau
- Menge: 32 Stück pro Verpackung



Genius Port Art-Nr 15216

Der Genius Port vernetzt das Genius Funknetzwerk mit der Genius Cloud und ermöglicht zusätzliche Funktionalitäten und Services, die beispielsweise über die Genius Control App abgerufen werden können.

Spezifikationen:

- Alarmierungs- und Quittierungsfunktion
- Statusabfrage per Smartphone
- Multi-Port- und Multi User-Fähigkeit
- Kompatibel mit Plus X
- Inbetriebnahme & Konfiguration per App
- Erhältlich für Android ab Version 4.4 und iOS ab Version 10.0
- Sicherheit / Verschlüsselung
- Konnektivität: WLAN, Ethernet, USB, Bluetooth-Low-Energy-Technologie (BLE)
- Ein-Mann-Inbetriebnahme
- Ein-Mann-Wartung
- Wandmontage
- Mit Statusanzeige (grün/gelb/rot)



Funkhandtaster Art-Nr 15310

Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung (Hausalarm) der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden.

Spezifikationen:

- Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät
- Manuelle Alarmauslösung
- Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen
- 30 Funkteilnehmer pro Linie möglich, bis zu 70 Einzellinien möglich
- Optische und akustische Signalisierung von Alarmen- und Statusmeldungen
- Aufputzmontage
- Spannungsversorgung: Batterie fest eingebaut
- Funkmodul: fest eingebaut
- Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 32 mm
- Kabeleinführung: 10mm Rückseite (1x), oben (1x)
- Anschluss: Steckklemmen max. 0,5 m²; max. Leitungslänge 100 m



10 Jahre Gerätegarantie Genius Produkte

10 Jahre Gerätegarantie

Hekatron, als einer der führenden deutschen Hersteller von Rauchwarnmeldern, gewährt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung folgende Garantieleistungen für die Geräte Genius H, Genius Plus, Genius PlusX, Funkmodul BasisX und Funkmodul ProX.

Die nachstehenden Garantieleistungen werden unter dem Vorbehalt eines bei Eintritt eines Garantiefalles seit Montage lückenlos bestehenden Wartungsvertrages, sowie die Einhaltung der übrigen, nachstehend geregelten Garantiebedingungen für eine Dauer von zehn Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Leistungsumfang

Der Betreiber erhält bei einem **technischen Mangel** der oben genannten Geräte eine kostenlose Bereitstellung von Austauschgeräten. Technischer Mangel im Sinne dieser Gerätegarantie ist eine zum Nachteil des Kunden vorliegende Abweichung von den zugesicherten Eigenschaften des Gerätes, die Hekatron zu vertreten hat.

Weitere Leistungen sind nicht Bestandteil dieser Garantie.

Die gesetzliche Gewährleistung bleibt durch diese Vereinbarung unberührt.

Bei Einreichung mangelfreier Geräte behält sich Hekatron das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

Garantiebedingungen

Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, welche dadurch entstehen, dass

- a) Geräte in Bereichen eingesetzt werden, welche nicht in den Produktinformationen und/oder Montageanleitung beschrieben sind;
- b) Geräte eingesetzt werden, ohne dass der Verwender die gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften einhält oder wenn Weisungen von Hekatron (insbesondere über Montage, Inbetriebsetzung, Betriebsvorschriften und Angaben auf den Produktinformationen und Montageanleitungen) missachtet werden;
- c) Geräte unter außergewöhnlichen Bedingungen eingesetzt werden, insbesondere unter Einfluss von aggressiven Chemikalien, Gasen oder außerhalb der zulässigen Betriebsparameter oder Anwendungsbedingungen;
- d) die Planung, Installation, Betrieb und Wartung nicht gemäß der jeweils zum Verkaufszeitpunkt gültigen Anwendungsnorm oder deren Nachfolgeregelungen und der jeweils gültigen Montage- und Bedienungsanleitung durchgeführt worden ist und durch einen geschulten Hekatron-Errichter;
- e) Geräte unsachgemäß gelagert werden;
- f) sie vom Kunden oder von Dritten zu verantworten sind:
 - infolge von Fehlbedienungen;
 - infolge von mechanischer Beschädigung;
 - infolge von Sabotage;
- g) Geräte nicht einer regelmäßigen Instandhaltung entsprechend den Angaben in der Montageanleitung und der DIN 14676 unterzogen und entsprechend dokumentiert wurden;
- h) der Rauchwarnmelder durch Verschmutzung ausfällt bzw. reklamiert wird;
- i) Täuschungsalarme sind von der Garantie ausgeschlossen;

Die Garantie gilt nur für Geräte, die im Neuzustand montiert wurden.

Sollte innerhalb der Garantiezeit das Produkt abgekündigt werden, so behält sich Hekatron vor, ein gleichwertiges Ersatzprodukt ohne zusätzliche Garantieverlängerungen zu liefern.

Für die Inanspruchnahme der Garantie sind folgenden Dokumente erforderlich:

- Reklamationsschein mit Servicemeldungsnummer
- Kaufbeleg
- Wartungsdokumentation
- Schulungsnachweis

Photooptischer Rauchwarnmelder ASD-10Q Art-Nr 14813

- Made in Europe
- Funktionsgarantie: 10 Jahre für Rauchmelder und Batterie
- 3 V Lithium Batterie, AA CR14505 fest montiert, Kein Batteriewechsel mehr notwendig
- Stummschaltungs-Funktion des Alarmsignals für 10 Minuten durch kurzes Drücken der Test-Taste, das Gerät stellt sich automatisch nach 10 Minuten zurück in den Überwachungsmodus
- Das Gerät meldet eine Verstaubungsgefahr der Rauchkammer an, ein 3-fach Piep-Ton (alle 40 Sek.) signalisiert eine notwendige Reinigung der Rauchkammer. Das Signal ist damit differenzierbar zu „Fehlalarm“ oder „Batterie leer“
- 3-fach Piep-Ton auch für „Montageort ist zu hell“
- Automatische Empfindlichkeitseinstellung durch Micro-Prozessor, mit Langzeitdrift-Funktion (Sensibilitäts-Kompensation) - minimierte Gefahr an Fehlalarmen
- Testknopf auch für Stummschaltung und Reset
- Minimierte Gefahr von Fehlalarmen durch Lan
- Montage mit beigelegtem 2-seitigen, zertifizierten Klebepad oder per Verschraubung
- Verpackungseinheit: 24 Stück (auch Einzelabnahme möglich)

Spezifikationen:

- **Signalauslösung:** Rauch
- **Montage:** Drahtlos
- **Batterie im Lieferumfang enthalten:** Ja
- **koppelbar:** Nein
- **Alarm Lautstärke (dB):** 85dB
- **Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung:** Ja
- **Testtaste:** Ja



Funk-Rauchwarnmelder ASD-10QR Art-Nr 15022



- Eigenschaften wie ASD-10Q
- Inklusive fest eingebauter 3,6V Lithium-Batterie, ER14505
- Funkvernetzung per Zufallscode
- Alle „Slave“ Rauchmelder sind automatisch im gleichen Modus wie der „Master“
- Verpackungseinheit: 24 Stück (auch Einzelabnahme möglich)



Fernbedienung ASD-RRC Art-Nr 15027

- Fernbedienung für ASD-10QR Funk-Rauchmelder
- Funk-Reichweite im freien Feld: 3-10 Meter
- 3 Jahre Funktions-Garantie
- benutzerfreundliches, handliches Gehäuse mit Montagebohrung
- Einzeltaste Test für alle Funktionsschaltungen
- Geeignet zum Stumm- und Ausschalten eines (Fehl-) Alarmsignals für 10 Minuten



BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Wandhydranten und Zubehör





ACHTUNG:

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere kompletten Wandhydrantenschränke standardmäßig mit einem EN-Strahlrohr nach DIN EN671-1 (formbeständiger 1" Schlauch), sowie nach DIN EN 671-2 (Faltschlauch) mit einer Euro-Düse gemäß DIN EN 15182 ausgestattet sind.

Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.

Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.



Bildbeispiel



Bildbeispiel

Wandhydranten-Schrank Typ F Bauart C¹ mit Zubehör Art-Nr 14216

Nach DIN 14461-1

Zubehör besteht aus:

Wandhydranten-Schrank Typ F Bauart C (Art-Nr 14203)

Zur Aufnahme von 30m formstabilen Schlauch DN25,
Aufputz, Abmessung: 740x840x250 mm, WA RS (wahlweise rechts oder links Seitenwand)

Schlauchhaspel mit Schlauch (Art-Nr 14211)

Nach EN 671-1 CE-Zulassung

Durchmesser 600 mm für Schranktiefe 220 mm, WA rechts oder links

Kompl. mit: Trommelarm 310 mm, Verbindungsschlauch 1020 mm,
abge. C-Kupplung aus MS, 30 m Schlauch nach DIN EN 694 DN 25 (1"),
EN-Strahlrohr nach DIN 671-1, mit Installationsanleitung

Schlauchanschlussventil C-2" (Art-Nr 14060)

mit Festkupplung aus LM, nach DIN 14461-EN 671 PN 16, PVR-Nr. 7/96

Montageverschraubung 2" (Art-Nr 12097)

Außen- und Innengewinde 2", drehbar

Achtung: Maße können abweichen.

Wandhydranten-Schrank Typ F Bauart C¹ mit Löscherfach und Zubehör Art-Nr 14217

Nach DIN 14461-1

Zubehör besteht aus:

Wandhydranten-Schrank Typ F Bauart C mit Löscherfach (Art-Nr 14204)

Zur Aufnahme von 30m formstabilen Schlauch DN25, Löschfach neben der Haspel
Aufputz, Abmessung: 1090x920x250 mm, WA RS (wahlweise rechts oder links Seitenwand)

Schlauchhaspel mit Schlauch (Art-Nr 14211)

Nach EN 671-1 CE-Zulassung

Durchmesser 600 mm für Schranktiefe 220 mm, WA rechts oder links

Kompl. mit: Trommelarm 310 mm, Verbindungsschlauch 1020 mm,
abge. C-Kupplung aus MS, 30 m Schlauch nach DIN EN 694 DN 25 (1"),
EN-Strahlrohr nach DIN 671-1, mit Installationsanleitung

Schlauchanschlussventil C-2" (Art-Nr 14060)

mit Festkupplung aus LM, nach DIN 14461-EN 671 PN 16, PVR-Nr. 7/96


Montageverschraubung 2" (Art-Nr 12097)

Außen- und Innengewinde 2", drehbar

Achtung: Maße können abweichen.

**Genauere Angaben und weitere Zubehörteile für Wandhydranten finden Sie auf
den folgenden Seiten!**


¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Wandhydranten-Schrank Typ F Bauart C¹
Art-Nr 14203

Nach DIN 14461-1
Zur Aufnahme von 30m formstabilen Schlauch DN25
Stahlblech, Farbe: rot pulverbeschichtet, Aufputz
Tür mit Ringdrehgriff und Edelstahlscharnieren
Abmessung: 740x840x250 mm
WA RS (wahlweise rechts oder links Seitenwand)
D=70mm, 100mm von oben, 125mm von hinten

Achtung: Maße können abweichen.



Wandhydranten-Schrank Typ F mit Löscherfach Bauart C¹
Art-Nr 14204

Nach DIN 14461-1
Zur Aufnahme von 30m formstabilen Schlauch DN25
Mit Löscherfach neben der Haspel
Stahlblech, Farbe: rot pulverbeschichtet, Aufputz
Zwei gleich große Türen mit Ringdrehgriff und Edelstahlscharnieren
Abmessung: 1090x920x250 mm
WA RS (wahlweise rechts oder links Seitenwand)
D=70mm, 100mm von oben, 125mm von hinten

Achtung: Maße können abweichen.



Schlauchhaspel mit Schlauch¹
Art-Nr 14211

Nach EN 671-1 CE-Zulassung
Wasserführende Schlauchtrommel aus vers. Stahlblech
Farbe: Rot lackiert
Durchmesser 600 mm für Schranktiefe 220 mm
Kompl. mit:
- Trommelarm 310 mm
- abge. C-Kupplung aus MS
- EN-Strahlrohr nach DIN 671-1
WA rechts oder links

- Verbindungsschlauch 1020 mm
- 30 m Schlauch nach DIN EN 694 DN 25 (1")
- mit Installationsanleitung

Achtung: Maße können abweichen.



Schlauchanschlussventil C-2¹
mit integrierter Montageverschraubung
Art-Nr 15173

mit Festkupplung aus LM, nach DIN 14461-EN 671 PN 16,
PVR-Nr. 7/96, Gehäuse und Oberteil aus Kupfer-Legierung
Austauschfrist: 15 Jahre



Schlauchanschlussventil C-2¹
Art-Nr 14060


mit Festkupplung aus LM, nach DIN 14461-EN 671 PN 16,
PVR-Nr. 7/96, Gehäuse und Oberteil aus Kupfer-Legierung
Austauschfrist: 15 Jahre



Montageverschraubung 2¹
Art-Nr 12097

Außen- und Innengewinde 2", drehbar,
zur leichten Montage eines Feuerhahns 2"

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Wandhydranten-Schrank Typ S Bauart C¹

Art-Nr 14205

Nach DIN 14461-1
Zur Aufnahme von 30m formstabilen Schlauch DN20
Stahlblech, Farbe: rot pulverbeschichtet, Aufputz
Tür mit Ringdrehgriff und Edelstahlscharnieren
Abmessung: 740x840x180 mm
WA RS (wahlweise rechts oder links Seitenwand)
D=40mm, 100mm von oben, 90mm von hinten

Achtung: Maße können abweichen.



Schlauchhaspel mit Schlauch¹

Art-Nr 14212

Nach EN 671-1 CE-Zulassung
Wasserführende Schlauchtrommel aus vers. Stahlblech
Farbe: Rot lackiert
Durchmesser 600 mm für Schranktiefe 180 mm
Kompl. mit:
- Trommelarm 310 mm
- Verbindungsschlauch 1020 mm
- 30 m Schlauch nach DIN EN 694 DN 20 (3/4")
- EN-Strahlrohr nach DIN 671-1
- mit Installationsanleitung
WA rechts oder links

Achtung: Maße können abweichen.



Schlauchanschlussventil 1"¹

Art-Nr 14213

Ventil aus Messing
Eingang 1" AG
Ausgang mit 1" Schlauchstutzen
Mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
Austauschfrist: 15 Jahre



Montageverschraubung 1"¹

Art-Nr 13703

Außen- und Innengewinde 1", drehbar,
zur leichten Montage eines Feuerhahns 2"



Werkzeug für 2" Montageverschraubung am Feuerhahn¹
Art-Nr 14036

mit 2 Nutsystemen, Einsatz = 22er Konus für eine handelsübliche Ratsche



Feuerhahnoberteil 2"¹
Art-Nr 14037

aus Messing
mit Handrad und O-Ring



Druckdichtung C¹
Art-Nr 13003

nach DIN 14301
schwarz



Druckdichtung B 75¹
Art-Nr 14061

nach DIN 14303
schwarz



Blindkupplung C mit Kette¹
Art-Nr 13834

ALU, Din 14311
Kette = 17 cm



Übergangsstück LM C-D¹
Art-Nr 14062

nach DIN 14341



Übergangsstück LM B-C¹
Art-Nr 14063

nach DIN 14342
aus Alu



Flachdichtung Übergang 2"-C¹
Art-Nr 14064

auch für Montageverschraubung 2"



O-Ring für Feuerhahn¹

Art-Nr 14040

Maße = 58 x 2,5 mm



Dichtung für Feuerhahnoberteil 2" grün¹

Art-Nr 14041

Zur Abdichtung des Oberteils gegen das Ventilgehäuse
Maße: ca. 70x60 mm



Schlüssel für Überflurhydrant¹

Art-Nr 14043

DIN 3223 A



Schlüssel für Überflurhydrant¹

Art-Nr 14042

DIN 3223 B



Schlüssel für Unterflurhydrant¹

Art-Nr 14044

DIN 3223 C, mit 32mm Vierkant



Kupplungsschlüssel Temperguss für A-B-C¹

Art-Nr 14045

Farbe = rot
ohne Handschutz



Kupplungsschlüssel für A-B-C¹

Art-Nr 14046

DIN 14822, mit Gummigriff
aus verzinktem Werkzeugstahl



Schlüssel für Feuerweherschloss DIN 14925¹

Art-Nr 14047

L-Form aus Flachstahl, galvanisiert,
auch für Schlauchanschlussarmatur

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Wandhydrantenschlauch¹
Art-Nr 14049

WA-Druckschlauch 1" formstabil
30 m lang, DN 25
DIN EN 671-1

Synthetischschlauch nach DIN 14811¹

Kette 3-fach gezwirnt, (erhöhte Abriebfestigkeit), superleicht, innen gummiert, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung
Temperaturbereich -20°C bis +60°C

erhältlich in: C/42 mm, 15 m
C/42 mm, 20 m
C/42 mm, 30 m

Art-Nr 14050

Art-Nr 13006

Art-Nr 14051



C/52 mm, 15 m
C/52 mm, 20 m
C/52 mm, 25 m
C/52 mm, 30 m

Art-Nr 14052

Art-Nr 14053

Art-Nr 14054

Art-Nr 14055

B/75 mm, 15 m
B/75 mm, 20 m

Art-Nr 14056

Art-Nr 14057

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Euro-Düse für WA¹
Art-Nr 13836

nach EN 671 mit DRM = 25 mm Anschluss
(Schlauchschelle 1" nötig)

In Verbindung mit:



Zwei-Ohr-Schelle¹
Art-Nr 16527

Stahl, verzinkt
zum Einbinden von formfesten Schlauch DN 25



Euro-Düse für WA¹
Art-Nr 14035

mit ¾" (DRM = 19 mm) Anschluss,
stufenlos schaltbar von Sprühstrahl zu Vollstrahl

In Verbindung mit:



Zwei-Ohr-Schelle¹
Art-Nr 16550

Stahl, verzinkt
zum Einbinden von formfesten Schlauch DN 19



Handzange für Zwei-Ohr-Schelle¹
Art-Nr 16528

zur Montage der für Zwei-Ohr-Schelle



Euro-Düse für WA¹
Art-Nr 15172

für Wandhydranten mit Flachschauch
Aluminium Legierung, Edelstahl eloxiert
Sprühstrahl und Vollstrahl
Storz-C 100l/3 bar, 5 m Sprühstrahl, 15 m Vollstrahl



D-Strahlrohr¹
Art-Nr 14065

mit WA-Stutzen auf WA-Schlauch 25 mm
1" Außengewinde, Zulassung nach DIN 15182,
mit Düse in Größe = 6 x 4 mm



D-Strahlrohr 1"¹
Art-Nr 14066

mit D-Kupplung nach DIN 14365,
mit Düse in Größe = 6 x 4 mm



CM Strahlrohr¹
Art-Nr 12100

mit C-Kupplung, inkl. Düse in Größe = 12 x 9 mm
Zulassung nach DIN 15182 & PVR

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Zubehör RWA und CO² Patronen





Eckige Scheiben Glasscheibe rot¹
Art-Nr 14120

mit aufgedruckten farbigen Klammern für RWA
Maße: 80x80 mm, Stärke 0,9mm



Eckige Scheiben Glasscheibe blau¹
Art-Nr 14121

mit aufgedruckten farbigen Klammern für RWA
Maße: 80x80 mm, Stärke 0,9mm



Eckige Scheiben Glasscheibe gelb¹
Art-Nr 14122

mit aufgedruckten farbigen Klammern für RWA
Maße: 80x80 mm, Stärke 0,9mm



Beschilderung RWA¹
Art-Nr 14146

„Vorsicht Absturzgefahr
Lichtkuppel nicht begreifbar“
Folie: rot/schwarz/weiß, Größe = 110 x 50 mm



DRÄGER Brandfluchthaube PARAT 5510¹
Art-Nr 14119

Anwendung: Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln
Filter: CO P₂ Filter
Zulassung: nach EN 403:2004 für Brandfluchthauben, zusätzlich für den Einsatz gegen H₂S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7 getestet
Verpackungsart: Single-Pack in versiegeltem Karton

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Glaskolben Typ G5¹
Art-Nr 14127

68°C, rot, 5mm
Zugel. Nach VDS 2344 u. 2160



Glaskolben Typ G5¹
Art-Nr 14128

93°C, grün, 5mm
Zugel. Nach VDS 2344 u. 2160

Weitere RWA-Artikel auf Anfrage!

RWA-Glaskolben



Einwegpatrone ohne Gewinde¹
Art-Nr 14147

CO²-Einwegpatrone, 8g
wie ½ UNF nur ohne Gewinde. bis 50°C



Einwegpatrone ohne Gewinde¹
Art-Nr 14148

CO²-Einwegpatrone, 16g
wie ½ UNF nur ohne Gewinde, bis 50°C



Einwegpatrone 3/8" UNF Gewinde¹
Art-Nr 13018

CO²-Einwegpatrone, 16g
bis 50°C

Einwegpatrone 1/2" UNF Gewinde (für verschiedene Hersteller) ¹

erhältlich in:	20g, Gewinde 1/2"UNF, 93°C	Art-Nr 14149
	24g, Gewinde 1/2"UNF, 68°C	Art-Nr 14668
	28g, Gewinde 1/2"UNF, 110°C	Art-Nr 14151
	33g, Gewinde 1/2"UNF, 68°C	Art-Nr 14152
	38g, Gewinde 1/2"UNF, 93°C	Art-Nr 14153
	40g, Gewinde 1/2"UNF, 93°C	Art-Nr 14154
	45g, Gewinde 1/2"UNF, 68°C	Art-Nr 14155
	55g, Gewinde 1/2"UNF, 93°C	Art-Nr 14156
	75g, Gewinde 1/2"UNF, 50°C	Art-Nr 14157
	80g, Gewinde 1/2"UNF, 93°C	Art-Nr 14158
	120g, Gewinde 1/2"UNF, 93°C	Art-Nr 14665
	150g, Gewinde 1/2"UNF, 68°C	Art-Nr 14160
	300g, Gewinde 1/2"UNF, 50°C	Art-Nr 14664
	450g, Gewinde 1/2"UNF, 50°C	Art-Nr 14162
	500g, Gewinde 1/2"UNF, 50°C	Art-Nr 14663

150g, Gewinde 1/2"UNF, 68°C **Art-Nr 14164**
mit Steigrohr

Einwegpatrone 14mm Gewinde¹

erhältlich in:	24g, Gewinde 14mm, 93°C	Art-Nr 14758
	28g, Gewinde 14mm, bis 110°C	Art-Nr 14166
	38g, Gewinde 14mm, 93°C	Art-Nr 14757
	55g, Gewinde 14mm, 93°C	Art-Nr 14756
	80g, Gewinde 14mm, 93°C	Art-Nr 14169
	120g, Gewinde 14mm, 93°C	Art-Nr 14755
	150g, Gewinde 14mm, 68°C	Art-Nr 14754

150g, Gewinde 14mm, 68°C **Art-Nr 14752**
mit Steigrohr



Adapter für Auslösestationen von 14mm¹
Art-Nr 14172

In der Auslösestation den vorhandenen Adapter durch diesen Adapter ersetzen.
Sie können dann mit einer ½" UNF Flasche arbeiten.
Nur für Auslösestation 150g, nicht für Kuppeln!

Es können zusätzliche Frachtkosten „Gefahrgut“ durch den Vorlieferanten anfallen.

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

www.bavaria-firefighting.de



Mehrwegpatrone M 10x1 Gewinde¹
Art-Nr 14091

CO²-Mehrwegpatrone, 18g
Gewinde M10x1mm



Mehrwegpatrone M 10x1 Gewinde¹
Art-Nr 14092

CO²-Mehrwegpatrone, 33g
Gewinde M10x1mm, mit Ansatz



Mehrwegpatrone M 18x1,5 Gewinde¹

erhältlich in: 140g, Gewinde 18x1,5 mm
300g, Gewinde 18x1,5 mm
500g, Gewinde 18x1,5 mm

Art-Nr 14093
Art-Nr 14094
Art-Nr 14095



Mehrwegpatrone M 20x1,5 Gewinde neuer Essmann-Kopf¹

erhältlich in: 150g, Gewinde 20x1,5 mm
300g, Gewinde 20x1,5 mm

Art-Nr 14096
Art-Nr 14097



Mehrwegpatrone M 18x1,5 Gewinde mit Steigrohr¹

erhältlich in: 20g, Gewinde 18x1,5 mm
25g, Gewinde 18x1,5 mm
40g, Gewinde 18x1,5 mm
60g, Gewinde 18x1,5 mm
60g, Gewinde 18x1,5 mm, 74°
80g, Gewinde 18x1,5 mm
125g, Gewinde 18x1,5 mm
150g, Gewinde 18x1,5 mm
180g, Gewinde 18x1,5 mm
300g, Gewinde 18x1,5 mm
500g, Gewinde 18x1,5 mm
750g, Gewinde 18x1,5 mm
1000g, Gewinde 18x1,5 mm
1500g, Gewinde 18x1,5 mm, Ø82,5
1500g, Gewinde 18x1,5 mm, Ø105

Art-Nr 14997
Art-Nr 14098
Art-Nr 14750
Art-Nr 14099
Art-Nr 14998
Art-Nr 14100
Art-Nr 14101
Art-Nr 14748
Art-Nr 14102
Art-Nr 14103
Art-Nr 14104
Art-Nr 14105
Art-Nr 14744
Art-Nr 14106
Art-Nr 14746



Mehrwegpatrone mit Drehventil W21,8x1/14¹

erhältlich in: 135g, mit Drehventil
300g, mit Drehventil
500g, mit Drehventil

Art-Nr 14107
Art-Nr 14108
Art-Nr 14109



Mehrwegpatrone mit Drehventil + Cage¹
Art-Nr 14110

CO²-Mehrwegpatrone, 500g
Mit Drehventil und Cage
W21,8 x 1/14"

Es können zusätzliche Frachtkosten „Gefahrgut“ durch den Vorlieferanten anfallen.

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

www.bavaria-firefighting.de

CO² Mehrwegpatronen



Akku / Blockbatterie¹
MULTIPOWER MP1,2-12 VdS AGM
Art-Nr 14676

Leistung: 1,2 Ah (12 V)
Maße: 178x35x66mm
Anschlüsse: Fastonstecker 4,8 mm



Akku / Blockbatterie¹
MULTIPOWER MP2,3-12 VdS
Art-Nr 14675

Leistung: 2,3 Ah (12 V)
Maße: 178x35x66mm
Anschlüsse: Fastonstecker 4,8mm



Akku / Blockbatterie¹
MULTIPOWER MP3,4-12 VdS AGM
Art-Nr 15146

Leistung: 3,4 Ah (12 V)
Maße: 134x67x66mm
Anschlüsse: Fastonstecker 4,8mm



Akku / Blockbatterie¹
MULTIPOWER MP7,2-12 VdS AGM
Art-Nr 14674

Leistung: 7,2 Ah (12 V)
Maße: 151x65x102mm
Anschlüsse: Fastonstecker 4,8mm



Akku / Blockbatterie¹
MULTIPOWER MP12-12V VdS AGM
Art-Nr 14891

Leistung: 12 Ah (12 V)
Maße: 151x99x100mm
Anschlüsse: Fastonstecker 6,3mm

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurückgeschickt werden!
Weitere Akkus auf Anfrage.

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Waagen, Siegellack und Werkzeug



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.



Elektronische Waage MAULalpha¹
Art-Nr 14113

Bis 2000g, 1g genau, 1-g-Teilung von 0-2000g
Batteriebetrieb, inkl. 2x1,5V Micro Batterien
Zwei-Tasten-Bedienung: Ein/Aus sowie Tara (Zuwiegen)



Elektronische Waage WEDO 2000¹
Art-Nr 14111

Bis 2000g, 1g genau, 1-g-Teilung von 0-2000g
Batterie oder Netzbetrieb, inkl. 4x1,5V AA
Abschaltautomatik nach 1,5 Minuten
Zwei-Tasten-Bedienung: Ein/Aus sowie Tara (Zuwiegen)



Netzgerät für WEDO 2000¹
Art-Nr 14112

9V/120mA



Elektronische Waage Profi-Steel¹
Art-Nr 14114

Bis 10kg, 1g genau bis 5kg, ab 5kg 2g genau
Batteriebetrieb, inkl. 4x1,5V AAA, Abschaltautomatik nach 1 Minute
Tarafunktion, Spritzwasser geschützt

Federwaage¹

Präzisions-Federwaage, Innenrohr aus Messing,
mit Überlastungssicherung

erhältlich in: bis 2,5kg, Skala 25g
bis 5kg, Skala 50g
bis 10kg, Skala 100g
bis 20kg, Skala 200g

Art-Nr 14115
Art-Nr 14116
Art-Nr 14117
Art-Nr 14118



Durchschlagmessgerät¹
Art-Nr 16137

Zur Prüfung der Behälterinnenbeschichtung bei Nasslöschern
Batteriebetrieben



Festhaltevorrichtung¹
Art-Nr 12646

mit Ratschengriff
montiert auf Platte aus wasserfestem Sperrholz

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Lackstift¹
Art-Nr 13017

AC-RAL 3000
Feuerrot. 18ml

Siegellack in Tube (à 20 ml) ¹

erhältlich in: Siegellack weiß
Siegellack schwarz
Siegellack grau
Siegellack grün
Siegellack blau
Siegellack gelb
Siegellack rot



Art-Nr 14174
Art-Nr 14175
Art-Nr 14176
Art-Nr 14177
Art-Nr 14178
Art-Nr 14179
Art-Nr 13199



Gleitfett
Art-Nr 10603

Longterm W2
1 kg Dose



Ersatzschlüssel¹
Art-Nr 14123

Bartschlüssel
4mm für DIN Taster aus Metall



Suchspiegel
Art-Nr 12617

Für Behälterinnenkontrolle



Kunststoff Plombe (verschiedene Farben)

Ø 8mm, Verpackungseinheit: 1.000 Stück

Farbe: grau
Farbe: blau
Farbe: rot
Farbe: gelb

Art-Nr 11086
Art-Nr 15012
Art-Nr 15011
Art-Nr 15699

Farbe: weiß
Farbe: orange
Farbe: grün

Art-Nr 15700
Art-Nr 15706
Art-Nr 15707



Steckplomben (verschiedene Farben)

Ø 8mm, Länge 38mm, Verpackungseinheit: 500 Stück
nicht für Colt/Magnum geeignet (siehe Art-Nr 13573 gelb)

Farbe: blau
Farbe: weiß
Farbe: grün

Art-Nr 15532
Art-Nr 15791
Art-Nr 15792

Farbe: orange
Farbe: gelb
Farbe: grau

Art-Nr 15793
Art-Nr 15794
Art-Nr 16629



Plombendraht 2-fädig
Art-Nr 15871

Material: Kupfer, Spule ca. 150g

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Prüfmanometer 0-25 bar

Art-Nr 10774 (alt 14175)

für Außengewinde Vg 8-Standard aller Dauerdruckgeräte 0-25 bar



Plombenzange mit blank-Einsatz

Art-Nr 10532 (alt 13326)

für Stempeldurchmesser 8mm, Stahl poliert 130 mm lg.



Plombenzange mit Seitenschneider

Art-Nr 12575

für Stempeldurchmesser 8mm, Stahl poliert 160 mm lg.

Achtung: nachfolgende Einsätze sind nicht geeignet! – auf Anfrage.



Plombenzangeneinsatz Ø 8mm (für Plombenzange Art-Nr 10532)

Einsatz „BAV“

Art-Nr 10534 (alt 13328)

Einsatz Jahreszahl

Jahr 23

Art-Nr 15783

Jahr 26

Art-Nr 15780

Jahr 24

Art-Nr 15784

Jahr 27

Art-Nr 15781

Jahr 25

Art-Nr 15785

Jahr 28

Art-Nr 15782



Adapter zur Druckprüfung

Art-Nr 11904 (alt 42221)

am Prüfmanometer

geeignet für Hebelventil 02 D157/158, VoleX, HydX, Fash, SoraX



Prüf- und Fülladapter

Art- Nr 11993 (alt 42223)

für Befüllung über Manometeranschluss

geeignet für VoleX, HydX, Fash, SoraX



Fülladapter, M 12x1,5

Art-Nr 12632

für Befüllung über Düsenanschluss

geeignet für RapidSport 1/2kg, Rally



Fülladapter, M 14x1,5

Art-Nr 12630 (alt 78-1505)

für Hebelventil, Befüllung über Schlauchanschluss

geeignet für alle Dauerdruckgeräte ab 4kg bzw 6ltr



Schlüssel für Ventileinsatz

Art-Nr 12574 (alt 78-990)

geeignet für Dauerdruckgeräte



Schraubendreher

Art-Nr 12851 (alt 16495)

für Innensechskant 1,5mm

Geeignet für Tigra, Schraube für Steigrohrsicherung



Schlüssel, Gelenk-Haken

Art-Nr 11372 (alt 15606)

mit Zapfen 35/2,5mm

geeignet für WypX, XeraX, JetX, LidX

Einsteckwerkzeug 2-Haken

Art-Nr 13624 (alt 40681)

für Ventilmutter
geeignet für Drehmomentschlüssel Magnum/Colt
mit Schaft 9x12 mm; mit Griff siehe Art-Nr 12974

Schlüssel, Einmaul- Schlüsselweite 27

Art-Nr 10396 (alt 12928)

nach DIN 894
geeignet für CO²-Schläuche

Schlüssel, Einmaul- Schlüsselweite 65

Art-Nr 10861 (alt 14419)

für Überwurfmutter
geeignet für Monsun bis Baujahr 10/1999

Schlüssel für Ventil

Art-Nr 13079 (alt 42452)

für Dauerdruck
geeignet für Phoenix 6 / Scout 6

Schlüssel für Ventil Schlüsselweite 50

Art-Nr 11898 (alt 42215)

für Überwurfmutter
geeignet für WypX, JetX, FashX, SoraX, XeraX, LidX, HydX, Monsun-2 ab Baujahr 11/1999

Schlüssel für Ventil

Art-Nr 11994 (alt 42224)

für Druckhebelventil 02 D157/158
geeignet für VoleX

Schlüssel für Ventil Schlüsselweite 36

Art-Nr 15092 (alt 42450-1)

geeignet für VoraX

Schlüssel für Ventil Schlüsselweite 29,5

Art-Nr 12217 (alt 42274)

geeignet für 1/2 kg Geräte Typ: FactX, ForceX, Tigra, RO-T, Champion

Schlüssel für Ventil Schlüsselweite 23

Art-Nr 12759 (alt 42412)

mit verkürztem Schenkel
geeignet für HomX, Rally Kitchen Guard

Schlüssel für Ventil Schlüsselweite 21x23

Art-Nr 10806 (alt 14251)

geeignet für Rapid Sport 1/2 kg

Schlüssel für Ventil

Art-Nr 12440 (alt 42379)

für Einhebelventil
geeignet für Monsun 6/9 SKE (-S)

Schlüssel für Ventil

Art-Nr 12829 (alt 42423)

für Einhebelventil
geeignet für Monsun 6/9 SKE (-S) -1



Schlüssel für Ventil

Art-Nr 12974 (alt 42450)

geeignet für Serie Magnum / Colt / Platin



Drehmomentschlüssel

Art-Nr 11069 (alt 15025)

20-100 Nm (mit Kalibrierschein)

geeignet für Einsteckwerkzeug 9x12mm



Gabelschlüssel kpl. Schlüsselweite 36

Art-Nr 11738 (alt 40970)

für Schaft 9x12mm

geeignet für Drehmomentschlüssel VoraX



Gabelschlüssel kpl. Schlüsselweite 50

Art-Nr 11622 (alt 40685)

für Schaft 9x12mm

geeignet für Drehmomentschlüssel WypX, XeraX, JetX, LidX

Farbe: schwarz



Gabelschlüssel kpl. Schlüsselweite 17

Art-Nr 11618 (alt 40678)

für Schaft 9x12mm

geeignet für Drehmomentschlüssel Schlauch Dauerdruck



Gabelschlüssel kpl. Schlüsselweite 24

Art-Nr 11620 (alt 40680)

für Schaft 9x12mm

geeignet für Drehmomentschlüssel Schlauch VoraX



Gabelschlüssel kpl. Schlüsselweite 27

Art-Nr 11615 (alt 40675)

für Schaft 9x12mm

geeignet für Drehmomentschlüssel Schlauch u. Düse Sigma



Gabelschlüssel kpl. Schlüsselweite 30

Art-Nr 11616 (alt 40676)

für Schaft 9x12mm

geeignet für Drehmomentschlüssel Schlauch/Stickstoffflasche Maximus/Tornado

Bild
folgt

Schlüssel

Art-Nr 11625 (alt 40688)

für Hebelventil 02 D 157/158

geeignet für Drehmomentschlüssel



MANOMETER, Prüf- f. Pressluftflaschen 200/300 bar
Art-Nr 15196

mit Handanschluss und Entlastungsventil
geeignet für PowerCAFS, Tornado 50 Pyro



MANOMETER, Prüf- für Druckregler
Art-Nr 15199

geeignet für PowerCAFS



EINSATZ Steckschlüssel SW 27. Lang (Nuss)
Art-Nr 11094

zum Öffnen des Sicherheitsventils beim Tornado



STECKSCHLÜSSEL Tornado 50- Verschlussdeckel
Art-Nr 15165

geeignet für 1/2"-Antrieb (Ratsche)



EINSTECK Werkzeug Vierkant 1/2" / 9x12
Art-Nr 11095

Verwendung in Verbindung mit Art. Nr. 11094
geeignet für Tornado 50



Gelenkzapfenschlüssel für Armaturmutter
Art-Nr 15831

geeignet für Wintrich UHSP 6/12 und Total GE 6/12



MANOMETER, Prüf- f. Stickstoffflaschen
Art-Nr 15477

für Fülldruck bis 200 bar
Manometer-Ø: 63 mm, Anzeigebereich: 0- 300 bar
Sechskantüberwurfmutter mit Stickstoff- Innengewinde
Anziehen und Lösen mit Gabelschlüssel SW 32
geeignet für Tornado 50 PX, Poud X-P 50



Schlüssel für Manometer
Art-Nr 13672

für Manometer Ø 23 mm



Prüfkappe für CO² Geräte
Art-Nr 12616

zur Dichtheitsprüfung von CO²-Ventilen



Schraubendreher
Art-Nr 13733

für Schlitzschraube, Scout

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Umfüllanlagen



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren Ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Umfüllanlage PSM Mini¹ **Art-Nr 14181**

Mit ihrer Transporthöhe von unter einem Meter findet die PSM MINI Basic auch in kleinen Servicefahrzeugen ihren Platz. Durch den 12 kg Vorratsbehälter können Sie Feuerlöscher unterschiedlicher Pulversorten ohne Zwischenbehälter prüfen. Die verbauten 160 mm großen rollengelagerten Räder erleichtern den Transport über Hindernisse und Treppenstufen enorm.

Technische Daten:

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Elektromotor: 230 V, 50 - 60 Hz, 1,2 kW, 18000 min-1

Saugleistung: 2050 l/min, 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Betriebsgeräusch: 93 dB(A)

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg

Filterpaket: 10 Filterkerzen und Edelstahlsieb

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm

Reversiervorgang: mechanisch

Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohr: PVC Ø 25 x 780 mm

Transporträder: Ø 160 mm, rollengelagert

Abmessungen: 885 mm Transporthöhe,
1270 mm max. Arbeitshöhe, 500 mm Breite, 545 mm Tiefe

Gewicht: 34 kg

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



Pulversaugmaschine PSM JUNIOR¹ **Art-Nr 14822**

Inklusive 2 Abfülladapter für alle handelsüblichen Feuerlöscher. Dank der ergonomischen Arbeitshöhe von 370 mm heben Sie jeden Feuerlöscher schnell auf den Arbeitsplatz. Stufenlose Höhenverstellung und -arretierung. Wechseladapter passen auf jeden handelsüblichen, tragbaren Feuerlöscher. Die elektrische Reversierung mit automatischem Rückschlagventil beschleunigt den Prüfvorgang.

Technische Daten PSM JUNIOR

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2840 min-1

Saugleistung: 1800 l/min 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg

Filterpaket: Edelstahlsieb und 10 Filterkerzen

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm

Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem
Rückschlagventil

Transporträder: Ø 160 mm, rollengelagert

Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohr: PVC Ø 25 x 780 mm

Abmessungen: 1175 mm Transporthöhe,
1745 mm max. Arbeitshöhe, 515 mm Breite, 500 mm Tiefe

Gewicht: 53 kg

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

Umfüllanlage PSM JUNIOR N¹ Art-Nr 14823

Zusatz N für Niedrigbauweise, 1000 mm Transporthöhe
Für Feuerlöscher von 2-12 kg, inklusive 2 Abfülladapter für
Füllöffnungen von 28-77 mm. Motor auf die Rückseite der Anlage,
dadurch wird eine enorm geringe Höhe und gleichzeitig ein vorteil-
haften Schwerpunkt beim Transport geschaffen. Überzeugend sind
auch die auf 200 mm vergrößerten, rollengelagerten Räder sowie die
Niveauregulierung. Mit einer elektrischen Reversierung und auto-
matischem Rückschlagventil ausgestattet. Mit dem optionalen Zeit-
steuerungsmodul wird der Arbeitsakt noch weiter beschleunigt.

Technische Daten PSM JUNIOR N (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Elektromotor:

230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2870 min-1

Saugleistung: 1800 l/min

5 m Kabelzuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg

Filterpaket: Edelstahlsieb und 10 Filterkerzen

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm

Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveausausgleich

Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohr: PVC Ø 25 x 780 mm

Abmessungen: 1000 mm Transporthöhe,
1410 mm max. Arbeitshöhe 440 mm Breite, 690 mm Tiefe

Gewicht: 55 kg

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



Pulversaugmaschine PSM ECONOMIC E¹ Art-Nr 14824

Mit Zusatzbehälter. Service für Feuerlöscher bis 50 kg. Stufenlose
Höhenverstellung. Elektrische Reversierung mit automatischem Rück-
schlagventil. Große, rollengelagerte Transporträder und eine Gas-
druckfeder zur einfachen Höhenverstellung. Die elektrische Rever-
sierung mit automatischem Rückschlagventil reinigt die Filter und
befüllt den Feuerlöscher.

Technische Daten PSM ECONOMIC (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Elektromotor:

230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2870 min-1

Saugleistung: 2035 l/min 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg

Filterpaket: Edelstahlsieb und 19 Filterkerzen

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm

Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveausausgleich

Saugschlauch, geerdet: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm und Ø 32 x 700 mm

Abmessungen: 1340 mm Transporthöhe,
1645 mm max. Arbeitshöhe, 440 mm Breite, 780 mm Tiefe

Gewicht: 64 kg

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

Umfüllanlage PSM COMPACT¹
230 Volt-Motor Art-Nr 14825
400 Volt-Motor Art-Nr 14826

Vom 230V-Modell über ein enormes 400V-Drehstromaggregat bis hin zur individuell gewünschten Motorisierung.
Bsp. für Einsatzgebiete, an denen kein Strom vorhanden ist oder an denen sicherheitshalber kein stromgetriebener Motor eingesetzt werden darf.

Für Feuerlöscher von 6 kg bis zu 50 kg mit Zusatzbehälter.
Ergonomisches Arbeiten durch automatische Reversierung.
Bis über 2100 Liter Saugleistung pro Minute.
Mit komplett neu entwickelter und vergrößerter Behälterventilklappe.
Trotz des Eigengewichtes von nur 80 kg ist die PSM COMPACT mit ihren rollengelagerten 200-mm-Räder extrem mobil.
Höhenverstellung mit Gasdruckfeder.

Technische Daten PSM COMPACT

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

230 V, 50 Hz, 0,95 kW, 2830 min⁻¹,

Saugleistung: 1960 l/min, **alternativ:**

400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹,

Saugleistung: 2120 l/min

Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage

5 m Kabelzuleitung 230 V: H07RN-F 3 G 1,5 mm²,

400 V: H07RN-F 5 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg

Filterpaket: Edelstahlsieb und 19 Filterkerzen

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm

Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveaueausgleich

Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm

Abmessungen: 1340 mm Transporthöhe,

1645 mm max. Arbeitshöhe, 465 mm Breite, 815 mm Tiefe

Gewicht: 72 kg (230-V-Elektromotor), 78 kg (400-V-Elektromotor)

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



Umfüllanlage PSM POWER¹
230 Volt Art-Nr 14827
400 Volt Art-Nr 14828

Wählbar zwischen zwei hervorragenden Industriemotoren mit 230 V, 0,95 kW und sogar 400 V, 1,8 kW. Auch mit Benzinmotor möglich. Ideal für alle Löscher von 6 bis 250 kg. Umsetzbarer Filterkopf für fahrbare Feuerlöscher. Erstklassige Arbeitsergonomie. Maschine lässt sich durch ihre großen 200-mm-Transporträder und ihren gut ausbalancierten Schwerpunkt sehr einfach bewegen. Filterkopf vom 12-kg-Vorratsbehälter kann auf Zubehörbehälter sowie auf fahrbare Feuerlöscher aufgesetzt werden. Feinstufige Höhenverstellung mit zwei Gasdruckfedern, Niveauregulierung und Schnellkupplung für abnehmbaren Filterkopf. Optional kann die elektrische Reversierung noch durch ein Zeitsteuerungsmodul erweitert werden.

Technische Daten PSM POWER

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Elektromotor:

230 V, 50 Hz, 0,95 kW, 2830 min⁻¹,

Saugleistung: 1960 l/min, **alternativ:**

400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min⁻¹,

Saugleistung: 2120 l/min, Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage, 5 m Kabelzuleitung 230 V: H07RN-F3 G1,5 mm², 400 V: H07RN-F 5 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 12 kg, mit Zusatzbehälter: 50 bzw. 250 kg

Filterpaket: Edelstahlsieb und 19 Filterkerzen

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 77 mm

Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert, Niveaueausgleich

Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 1150 mm

Abmessungen: 1850 mm Transporthöhe, 2160 mm max. Arbeitshöhe, 510 mm Breite, 850 mm Tiefe

Gewicht: 81 kg (230-V-Elektromotor), 87 kg (400-V-Elektromotor)

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



Umfüllanlage PSM JUMBO¹ **Art-Nr 14829**

Zwei Motoren erzeugen eine gigantische Kraft. Durch umfassendes Zubehör ist sie vollkommen flexibel einsetzbar. Vier große, laufruhige Räder. Bi-Motoren-Power. 50-kg-Vorratsbehälter

Einsetzbar für 6-kg-Feuerlöscher über fahrbare Feuerlöscher bis hin zu Löschpulvertanks in Fahrzeugen. Durch Wechseladapter und die elektrische Höhenverstellung können Hand- und fahrbare Feuerlöscher bis 50 kg ohne jeden Umbau sofort bearbeitet werden. Mit zusätzlichem Filterkopf. Die Geräuschentwicklung der beiden Motoren wird durch einen Schalldämpfer gering gehalten. Zwei rollengelagerte 200-mm-Räder und zwei feststellbare 160-mm-Lenkräder erleichtern den Transport. Ein geerdeter Saugschlauch sorgt für Sicherheit und die optionale drahtlose Fernbedienung steuert automatischen Reversiervorgang.

Technische Daten PSM POWER

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

2 Elektromotoren:

400 V, 50 Hz, 1,8 kW, 2900 min-1

Saugleistung: 2265 l/min

(Saugleistung mit 1 Motor: 1890 l/min) Sonderspannungen und andere Frequenzen auf Anfrage, 5 m Kabelzuleitung

H07RN-F 5 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Fassungsvermögen des Vorratsbehälters: 50 kg

Filterpaket: Edelstahlsieb und 19 Filterkerzen

Füllöffnung der Feuerlöscher: 28 - 150 mm

Reversiervorgang: elektrisch, mit automatischem Rückschlagventil

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert

Lenkräder: Ø 160 mm, feststellbar

Geerdeter Saugschlauch: Ø 32 x 1400 mm

Saugrohre: VA Ø 25 x 800 mm, Ø 32 x 700 mm und Ø 32 x 1150 mm

Abmessungen: 1910 mm Transporthöhe, 2410 mm max. Arbeitshöhe, 780 mm Breite, 1340 mm Tiefe

Gewicht: 210 kg

Farbe: Grau, Hammerschlag

Elektrische Schutzklasse: IP54



Set SK 50¹
Art-Nr 14830



Für 50-kg-Feuerlöscher
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm,
PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm,
Spanngurt 3 m

Saugrohre¹
Art-Nr 14831

Edelstahlsaugrohre
von Ø 8 bis Ø 32 mm Außendurchmesser

KFZ-Halterung¹ für PSM BASIC, JUNIOR
Art-Nr 14832



Kfz-Halterung für stehenden Transport

KFZ-Halterung¹ für PSM JUNIOR N, ESONOMIC, COMPACT, POWER
Art-Nr 14833



Kfz-Halterung für stehenden Transport

Zusatzbehälter, Saugschlauch und PVC-Saugrohr¹
Art-Nr 14834



Zusatzbehälter für 50 kg Löschpulver
inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm,
PVC-Saugrohr Ø 32 x 1150 mm
Ohne Fahrgestell

Fahrgestell für Zusatzbehälter 50 kg¹
Art-Nr 14838



Zeitsteuerung¹ für PSM JUNIOR, JUNIOR N, ECONOMIC
Art-Nr 14835

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für
automatisches Abfüllen und Reinigung der Filter.



Zeitsteuerung¹ für PSM COMPACT, PSM POWER 230-V-Motor
Art-Nr 14836

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für
automatisches Abfüllen und Reinigung der Filter.



Zeitsteuerung¹ für PSM COMPACT, PSM POWER 400-V-Motor
Art-Nr 14837

Zeitsteuerung mit einstellbarer Abschaltfunktion für
automatisches Abfüllen und Reinigung der Filter.

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Fahrgestell¹
Art-Nr 14839

Für 250 kg-Tonne



Zusatzbehälter für PSM POWER/JUMBO¹
Art-Nr 14840

Für 50 kg Löschpulver

Saugschlauchverlängerung¹
Art-Nr 14841

Ø 32 x 1400 mm
Mit Rohrstutzen

Schlauchverlängerung
Art-Nr 14842

Ø 51 x 1500 mm
Mit Schraubkupplung



Filterkopf, mit Saugschlauch¹
Art-Nr 14844

Inkl. Saugschlauch Ø 32 x 1400 mm
Mit Erdung und VA-Saugrohr Ø 51 x 1150 mm

Original-Überwurfmutter¹
Art-Nr 14845

Für den Filterkopf
zur Befestigung auf P 50 oder P 250
(bitte Fabrikat und Typ angeben)

Saugschlauch¹
Art-Nr 14846

Saugschlauch Ø 32 x 5000 mm
Mit Erdung

Schlauchverlängerung¹
Art-Nr 14847

Schlauchverlängerung Ø 51 x 3500 mm
Mit Schraubkupplung



Tonne¹
Art-Nr 14848

Für 250 kg Löschpulver

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Hydrantenprüfpumpe



Hydrantenprüfpumpe HPP Basic¹

Betriebsdruck: max. 16 bar, regelbar **Art-Nr 14864**

Betriebsdruck: max. 30 bar, regelbar **Art-Nr 14865**

Die Hydrantenprüfpumpe HPP Basic ist ein kompaktes Gerät mit stufenlos regelbarer Druckleistung für den mobilen Einsatz zur Druckprüfung von Löschwasserleitungen nass / trocken, Wandhydranten und Wasserdruckschläuchen. Eine Dreikolben-Wasserpumpe sorgt für den Druck, der stufenlos mit einem Druckregler justiert werden kann. Der eingestellte Druck ist am glyzerinegefüllten Manometer ablesbar.



Technische Daten:

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Füllleistung: 11 l/min

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 2,1 kW, 1400 min⁻¹, 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Abmessungen: 310 mm Höhe, 530 mm Breite, 280 mm Tiefe

Gewicht: 24.5 kg

Farbe: Grau

Elektrische Schutzklasse: IP54

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

Hydrantenprüfpumpe¹

HPP Betriebsdruck: max. 16 bar, regelbar Füllleistung: 12 l/min **Art-Nr 14849**

HPP Betriebsdruck: max. 30 bar, regelbar Füllleistung: 12 l/min **Art-Nr 14850**

HPP Betriebsdruck: max. 60 bar, regelbar Füllleistung: 13 l/min **Art-Nr 14851**

HPP Maxi Betriebsdruck: max. 30 bar **Art-Nr 14852**

Eine Dreikolben-Wasserpumpe bei der HPP sowie eine Membranpumpe bei der HPP Maxi sorgen für den Druck, der stufenlos mit einem Druckregler justiert werden kann. Ungefährliches Prüfen mit Wasserdruck. Der eingestellte Druck ist am glyzeringefüllten Manometer ablesbar. Das automatische Rückschlagventil verhindert beim Druckaufbau einen Rücklauf. Mit einem Kugelhahn am Gerät wird der Prüfling mit Wasser gefüllt. Anschließend wird der Druck aufgebaut. Nach der Prüfung wird mit einem 2. Kugelhahn druckentlastet. Wassereingang und -ausgang sind mit C-Storz-Festkupplungen, bzw. 1 Zoll AG bei der 60-bar-Version der HPP, ausgerüstet. Als Zubehör für den Wassereingang ist auch eine C-Kupplung mit ¾ Zoll AG lieferbar. Eine verzinkte und pulverbeschichtete Stahlblechhaube mit einem Belüftungs-Lochblech an der Vorderseite schützt den Motor und die Pumpe vor Schmutz und Beschädigung.

Technische Daten HPP

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert

Abmessungen: Art.-Nr. 186500 und

Art.-Nr. 186515: 38 kg, Art.-Nr. 186517: 41 kg

475 mm Transporthöhe, 1000 mm Höhe,

460 mm Breite, 650 mm Tiefe

Farbe: Rot, RAL 3000

Elektrische Schutzklasse: IP54

Technische Daten HPP Maxi

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Betriebsdruck: max. 30 bar, regelbar

Füllleistung: 35 l/min max.

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, 1400 min⁻¹

5 m Kabelzuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²,

öl- und säurebeständig

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert

Abmessungen: 550 mm Transporthöhe, 1035

mm Höhe, 520 mm Breite, 760 mm Tiefe

Gewicht: 69 kg, **Farbe:** Rot, RAL 3000



¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

Hydrantenprüfpumpe¹ HPM 50I Wasserauffangbehälter Art-Nr 14853

Mit der manuellen Hydrantenprüfpumpe HPM kann an Wandhydranten sowohl der Ruhe- als auch der Fließdruck des Löschwassers gemessen, als auch die Durchflussmenge ermittelt werden. Zusätzlich können auf einfachste Art und Weise Wandhydranten- und Feuerwehr-Druckschläuche druckgeprüft werden. Durchflussmengenermittlung und Druckprüfung in einem integrierten Wasserauffangbehälter, mobiles und stabiles Gerät. Die HPM hat einen 50-l-Wasserauffangbehälter aus Kunststoff mit Wassereinlauftrichter, Entlüftungsöffnungen und einem Kugelhahn am Boden zur leichten Entleerung, der auf einem stabilen Fahrgestell montiert ist. Die Handpumpe und die Manometer sind ergonomisch günstig am Fahrgestell montiert. Das Gerät hat zwei C-Storz-Festkupplungen und eine D-Festkupplung mit Rückschlagventil zum Anschluss des Hochdruckschlauches der Prüfpumpe. Am Fahrgestell befinden sich zwei Haltescheiben C und eine Alulagerung für Druckschläuche.



Technische Daten:

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Betriebsdruck: 16 bar max.

Behälter-Fassungsvermögen: 50 l

Transporträder: Ø 300 mm

Abmessungen: Höhe [mm]: 1105, Breite [mm]: 450, Tiefe [mm]: 590

Gewicht [kg]: 28.

Oberfläche: Rot (RAL 3000)

Hydrantenhandprüfpumpe HHP¹ Art-Nr 14855

Mit der Hydrantenhandprüfpumpe HHP können auf einfachste Art und Weise Wandhydranten- und Feuerwehr-Druckschläuche druckgeprüft werden.

Technische Daten:

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2)

Betriebsdruck: max. 16 bar

HD-Schlauch mit C-Kupplung: 1,5 m

Abmessungen in mm: Höhe: 310, Breite: 590, Tiefe: 195

Gewicht: 7kg

Edelstahlgehäuse



Hydrantenprüfset HPS 2.0¹ Art-Nr 16536

Mit dem Hydrantenprüfset HPS 2.0 kann an Wandhydranten sowohl der Ruhe- als auch der Fließdruck des Löschwassers gemessen werden und die Durchflussmenge ermittelt werden.

Technische Daten:

entsprechend den Anforderungen der DIN 14462 Beiblatt 2:2020-07

Inhalt: 1x Prüfschlauch C/52, 1x elektr. Manometer, 6 versch. Düsen

Transportkoffer in mm: Höhe 140, Breite 540, Tiefe: 430

Gewicht: 5,8kg



¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!



Verteilerbatterie¹ Standardausführung

16 bar

Art-Nr 14858

30 bar

Art-Nr 14859

Mit Kugelhähnen zum gleichzeitigen Anschluss
von bis zu 3 Feuerwehr-Druckschläuchen

Haltescheibe¹

Art-Nr 14860

Größe C

Kupplung¹

Art-Nr 14861

Größe C auf $\frac{3}{4}$ Zoll AG
für Wassereingang

Fahrgestell-Anbauteile¹

Art-Nr 14862

Für HPP Basic, ca. 4 kg



Schlauchverschluss¹

Art-Nr 14863

Größe C mit automatischem Entlüftungsventil

Entleerpumpe HPM¹

Art-Nr 14875

mit Akku und Ladenetzteil, fördert ca. 20 l/min



Pneumatische Schlauchentleerung für HPM¹

Art-Nr 14876

Absperrkugelhahn mit Schlauch und Flaschenhalterung



N2-Druckminderer, 0 - 20 bar¹

Art-Nr 14877

Mit Schnellkupplung und Manometerschutzkappen max. 200 bar

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Schlauchtrockengerät



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Schlauchtrockengerät STG Basic¹ Art-Nr 14866

Das Gerät besteht aus einem Aluprofilrahmen, einem Elektromotor mit Seitenkanalverdichter und angeflanschem Lufterhitzer und einem C-Storz-Kupplungsanschluss. Motor und Lufterhitzer sind durch ein verzinktes und beschichtetes Stahlblechgehäuse geschützt. Ein 5 m langes Kabel und ein Nockenschalter dienen der Stromversorgung. Die innen nassen Feuerwehrdruckschläuche werden zur Trocknung einseitig an die C-Storz-Kupplung des Schlauchtrockengerätes STG Basic angeschlossen. Das andere Schlauchende muss zum Luftaustritt frei sein. Das Gerät liefert einen Volumenstrom von ca. 1600 l/min. Die Heizleistung beträgt 1200 W.



Technische Daten

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Volumenstrom: 1600 l/min

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 0,75 kW, 2840 min⁻¹

Lufterhitzer: 230 V, 50 Hz, 1200 W, 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Abmessungen: 385 mm Höhe, 300 mm Breite, 445 mm Tiefe

Gewicht: 23,5 kg

Farbe: Grau

Elektrische Schutzklasse: IP54

Schlauchtrockengerät STG¹ Art-Nr 14867

Die innen nassen Feuerwehrdruckschläuche werden zur Trocknung einseitig an die C-Storz-Kupplung des Schlauchtrockengerätes STG angeschlossen. Das andere Schlauchende muss zum Luftaustritt frei sein. Das Gerät hat eine Luftleistung von ca. 1600 l/min. Die Heizleistung beträgt 2200 W. Effektives Trockengerät für Feuerwehr-Druckschläuche. Große rollengelagerte Transporträder. Integriertes Fahrgestell mit klappbarem Griff. Das Gerät besteht aus einem Stahlrohrrahmen mit Rädern, einem Elektromotor mit Seitenkanalverdichter und angeflanschem Lufterhitzer, einem regelbaren Thermostat und einem C-Storz-Kupplungsanschluss. Motor, Lufterhitzer und Thermostat sind durch ein verzinktes Stahlblechgehäuse geschützt. Ein 5 m langes Kabel und ein Nockenschalter dienen der Stromversorgung.

Technische Daten

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Luftleistung: 1600 l/min

Elektromotor: 230 V, 50 Hz, 1,1 kW, 2820 min⁻¹

Lufterhitzer: 230 V, 50 Hz, 2,2 kW 5 m Kabelzuleitung
H07RN-F 3 G 1,5 mm², öl- und säurebeständig

Transporträder: Ø 200 mm, rollengelagert

Abmessungen in mm: Höhe: 1000, Transporthöhe: 475,
Breite: 480, Tiefe 610 ohne Kupplung

Gewicht [kg]: 36

Farbe: Rot, RAL 3000

Elektrische Schutzklasse: IP54



Aufsteckbarer Schlauchaufwickler für STG¹ Art-Nr 14868

Aufsteckbarer Schlauchaufwickler für Feuerwehrdruckschläuche, zum Anbau an das Schlauchtrockengerät STG.



¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Durchflussmessgerät



Alle anderen Preislisten und Absprachen verlieren ihre Gültigkeit.
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich des am Tage geltenden Mehrwertsteuersatzes.

Durchflussmessgerät für Trockensteigleitungen DMT¹ Prüfung nach DIN 14 462 Art-Nr 14880

Nach DIN 14 462 müssen Trockensteigleitungen in Gebäuden in regelmäßigen Abständen einer Prüfung unterzogen werden. Um die Funktionsfähigkeit der Leitungen zu dokumentieren, umfasst diese Prüfung unter anderen die Punkte:

- Überprüfung auf Druckfestigkeit bei 16 bar (statische Druckprobe)
- Prüfung der Druckdifferenz zwischen Einspeisung und Entnahmestelle (bei einer definierten Durchflussmenge von 600 L/min)

Für die Prüfung werden folgende Geräte benötigt:

- Durchflussmengentestgerät DMT 600 mit mitgeliefertem druckfesten Verbindungsschlauch B
- Wasserauffangbehälter WAB 120 (im Lieferumfang)
- Hydrantenprüfpumpe HPP (nicht im Lieferumfang)
- Verbindungsschlauch C mit entsprechendem Adapter zum Befüllen der Steigleitung aus dem öffentlichen Wassernetz (nicht im Lieferumfang)

Ablauf der Prüfung:

Nachdem die Leitung auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der Ventile und anderer Einrichtungen geprüft wurde, muss sie vollständig mit Wasser aus dem Wassernetz gefüllt werden. Dabei werden die Hydrantenprüfpumpe HPP, das Durchflussmengenmessgerät DMT 600 und die Steigleitung entsprechend der nebenstehenden Darstellung verbunden. Anschließend kann mit der Hydrantenprüfpumpe HPP die statische Druckprobe durchgeführt werden. Die Bestimmung der Durchflussmenge und der Druckdifferenz erfolgt dann unmittelbar im Anschluss an die Druckprobe.

Funktionsprinzip

Da zur Prüfung der Durchflussmenge keine Pumpe verwendet wird, muss die Wassersäule im Leitungssystem mit anderen Hilfsmitteln „angeschoben“ werden. Das DMT 600 nutzt dafür die mit der Hydrantenprüfpumpe HPP oder einer Druckgasflasche mit Druckminderer auf das System aufgebrachte Energie der komprimierten Luft im integrierten Druckbehälter des DMT 600. Wenn zu Beginn der Messung der Kugelhahn des an der obersten Entnahmestelle angeschlossenen WAB 120 geöffnet wird, entspannt sich das Luftpolster in den Druckbehältern und die Wassersäule wird in der Steigleitung hinauf gedrückt. Das dabei an der Entnahmestelle austretende Wasser wird mit dem Wasserauffangbehälter WAB 120 aufgefangen.

Patentiertes Messverfahren

An Einspeise- und Entnahmestelle wird mit den beiden Druckaufzeichnungsgeräten der Druckabfall gleichzeitig gemessen und gespeichert. Bedingt durch den vorgegebenen Düsendurchmesser am Wasserauffangbehälter wird die Durchflussmenge von 600 L/min bei einem Fließdruck von 3,0 bar an der Entnahmestelle erreicht. Durch Vergleich der beiden gespeicherten Druckwerte zum Zeitpunkt, als exakt 600 L/min flossen, kann die Druckdifferenz jetzt leicht errechnet und mit den Sollwert gemäß DIN 14 462 (max. 1 bar + 0,1 bar Höhenausgleich pro Höhenmeter) verglichen bzw. mit der mitgelieferten Software ausgewertet und dokumentiert werden.

Technische Daten

Durchflussmessgerät DMT 600

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Betriebsdruck: 16 bar, Sicherheitsventil

Druckaufzeichnungsgeräte: Elektronisch, Akkubetrieb

Kontrollmanometer: 0 - 25 bar

Wassereingang: Storz D- und C-Festkupplungen

Wasserausgang: Storz B-Festkupplung

Prüfschlauch: B, druckfest, 5 m

Abmessungen in mm: Höhe: 1350, Breite: 600, Tiefe: 1000

Gewicht: ohne Zubehör: 133 kg

Technische Daten

Wasserauffangbehälter WAB 120

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Volumen: 120 Liter, mit elektrischer Behälterentleerung

Druckaufzeichnungsgerät: Elektronisch, Akkubetrieb

Kontrollmanometer: 0 - 16 bar

Abmessungen in mm: Höhe: 100, Breite: 640, Tiefe: 760

Leergewicht: mit Zubehör ca. [kg]: 50



BAVARIA®

Fire Fighting Solutions

Flowmaster



Flowmaster ANALOG¹ **Art-Nr 14869**

Mit dem Flowmaster kann an jeder Wasserentnahmestelle der Druck und die Durchflussmenge gemessen werden. Neben der Überprüfung, ob Hydranten oder Pumpen ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen, wird auch der gesamte Wasserverbrauch aus einer Entnahmestelle registriert.

- Handliches Gerät zum Messen von Wasserdruck und Durchfluss an allen Entnahmestellen
- Rückstellbarer Wassermengenspeicher
- Überall schnell und einfach anzuwenden

Anwendung

Der Flowmaster ist äußerst robust in der Anwendung. Der Sensor zur Messung der Durchflussmenge hat keine beweglichen Teile. Der Druck wird mit einem analogen Rohrfeder-Manometer gemessen. Ein stabiles und korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse mit einem praktischen Tragegriff schützt auch im rauen Alltagsbetrieb. Zur Messung der Durchflussmenge können Sie durch Tastendruck an dem digitalen Messgerät zwischen der momentanen oder der gesamten Durchflussmenge wählen.



Technische Daten Flowmaster ANALOG

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Energieversorgung: 2 eingebaute Akkus, 12 V DC, 2,4 Ah, sep. Ladegerät im Lieferumfang

Arbeitstemperatur: -10 bis +50 °C

Anschlüsse: Storz B-Kupplungen

Abmessungen: H: 210 mm, H: 240 mm, T: 390 mm

Gewicht: 13 kg

Gehäuse: Aluminium

Farbe: Rot RAL 3000 / Aluminium

Durchflussmesser:

Typ: Elektromagnetisch induktiv

Arbeitsbereich: 30 - 3 000 l/min

Genauigkeit: 30 bis 750 l/min ± 15 l/min, >750 l/min ± 2 %

Standardfunktionen: Anzeige des momentanen Volumenstromes,

Anzeige des Gesamtvolumens

LCD-Display: 4-stellig, Zifferngröße 18 mm, Balkenanzeige,

Hintergrundbeleuchtung

Druckmesser:

Typ: Bourdon-Rohrfeder-Manometer

Arbeitsbereich: 0 bis 25 bar ± 1 %, Analogskala $\varnothing$ 60 mm

Betriebsdruck: 0 - 16 bar, maximaler Druck: 25 bar

Flowmaster DIGITAL¹ **Art-Nr 14870**

Portable Kontrolle und Überwachung

Der Flowmaster ist an allen Wasserentnahmestellen Ihre erste Wahl, wenn Sie Druck und Durchflussmenge exakt überprüfen müssen.

Sein integrierter Datenlogger speichert bis zu 360 Stunden Daten und auf den digitalen Anzeigen können Sie die Messwerte sofort genau ablesen.

- ohne bewegliche Teile im Messrohr - extrem robust
- mit eingebautem Akku für mobiles Arbeiten
- nur 13 Kilo Gesamtgewicht

Im Einsatz

Für Ihren rauen Alltagseinsatz haben wir den Flowmaster besonders robust ausgelegt: Das stabile Messrohr kommt ohne bewegliche Teile aus - das extrem widerstandsfähige Aluminiumgehäuse hält heftigste Belastungen aus und ist gleichzeitig überaus leicht. Mit seinem Akku arbeitet der Flowmaster bis zu 6 Stunden vollkommen unabhängig und der integrierte Datenlogger speichert mit Abtastraten von 0,1 Sekunden bis 1 Minute alle Daten vollkommen automatisiert in seinem Speicher.



Messwerte vorbildlich verwalten und dokumentieren dank Software und Schnittstelle

Mit dem USB-Kabel lesen Sie die Daten des Flowmasters im Handumdrehen aus. Die zum Lieferumfang gehörende Software hilft Ihnen, aus Zahlen anschauliche Grafiken und Berichte zu erstellen. Bei der Ausgabe können Sie wählen, ob Sie ausdrucken oder den Bericht als Bitmap-Datei in Word oder Excel übernehmen wollen.

Technische Daten Flowmaster DIGITAL

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Energieversorgung: 2 eingebaute Akkus, 12 V DC, 2,4 Ah, sep. Ladegerät im Lieferumfang

Arbeitstemperatur: -10 bis +50 °C

Anschlüsse: Storz B-Kupplungen

Abmessungen: 210 mm Höhe, 240 mm Breite, 390 mm Tiefe

Gewicht: 13 kg

Gehäuse: Aluminium

Farbe: Rot RAL 3000 / Aluminium

Durchflussmesser:

Typ: Elektromagnetisch induktiv

Arbeitsbereich: 30 - 3 000 l/min

Genauigkeit: 30 bis 750 l/min ± 15 l/min, >750 l/min ± 2 %

Standardfunktionen: Anzeige des momentanen Volumenstromes, Anzeige des Gesamtvolumens

LCD-Display: 4-stellig, Zifferngröße 18 mm,

Balkenanzeige, Hintergrundbeleuchtung

Elektronischer Drucksensor

Betriebsdruck: 0 - 16 bar ± 1 %, maximaler Druck: 25 bar

LED-Anzeige: 3-stellig, Zifferngröße 15 mm

¹Bitte beachten: Diese Artikel können nicht zurück geschickt werden!

Bild folgt

Datenschnittstelle für Flowmaster ANALOG¹
Art-Nr 14871

Zur elektronischen Auswertung der Durchflussmessung,
bestehend aus seriellen Adapterkabel und PC-Software.

Zubehörsatz zur Pumpenprüfung¹
Art-Nr 14872



Zur Ruhedruckprüfung:
Kugelhahn 2" mit B/C Storz Festkupplung
Zur Durchflussmessung:
1 Düse Ø 9 mm, 1 Düse Ø 12 mm
1 Düse Ø 16 mm, 1 Düse Ø 22 mm



Transportkoffer¹
Art-Nr 14873

mit Innenausstattung für
Flowmaster und Zubehörsatz.
Abmessungen: 360 mm hoch, 555 mm breit, 290 mm tief
Gewicht: 6 kg



Druckvernichter B¹
Art-Nr 14874